

classica|atelier



**TARIF**  
**PREISLISTE**  
**2024**

Prix à partir du 1er Avril 2024  
Preise gültig ab 1. April 2024

Listone Giordano®



Listone Giordano®

**SIGNEZ VOTRE PARQUET AVEC LE LINGOTTO  
LISTONE GIORDANO EN ALUMINIUM.**

UNTERZEICHNE DEIN PARKETT MIT DER PLAKETTE  
LISTONE GIORDANO AUS ALUMINIUM.

---

**CLASSICA**

6	Spécifications techniques	Eigenschaften der Produkte
10	CHÊNE	EICHE
12	CHÊNE MICHELANGELO	EICHE MICHELANGELO
14	CHÊNE GRISAGLIE	EICHE GRISAGLIE
16	BOIS COMPLÉMENTAIRES	ZUSÄTZLICHE HOLZARTEN
18	CUSTOM+	CUSTOM+
22	Accessoires	Zubehör

**ATELIER**

26	Spécifications techniques	Eigenschaften der Produkte
32	HERITAGE FILIGRANA	HERITAGE FILIGRANA
34	HERITAGE TRACCIA	HERITAGE TRACCIA
36	HERITAGE FILO DI LAMA	HERITAGE FILO DI LAMA
38	DÉSIR	DÉSIR
40	RESERVE TRACCIA	RESERVE TRACCIA
41	RESERVE MAREGGIATA	RESERVE MAREGGIATA
42	QUATTROCENTO ITALIANO	QUATTROCENTO ITALIANO
43	DECO'	DECO'
44	Accessoires	Zubehör
46	Produits pour l'entretien	Pflege- und Reinigungsprodukte
48	Le respect de l'environnement et de la santé	Umweltschutz und Gesundheit
49	Certifications	Zertifizierungen
50	Notice informative	Informative Merkmale über Holzfussböden



classica

LES FINITIONS

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

NATURPLUS2

CRYSTALCARE

Vernis sans solvant, mettant en valeur le fil et l'aspect naturel du bois. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Lösemittelfreie Versiegelung, durch die die Maserung des Holzes hervorgehoben wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

NATURPLUS2 MATT

CRYSTALCARE

Vernis sans solvant, qui valorise les veines du bois et qui est caractérisé par un aspect mat. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Lösemittelfreier Lack, der die Holzmaserung hervorhebt und sich durch ein natürliches, mattes Aussehen auszeichnet. Veredelt mit antibakterieller Behandlung mit Crystalcare Technologie.

MATTPUS

CRYSTALCARE

Vernis sans solvants, caractérisé par un aspect et une couleur qui se rapprochent de celui d'une surface non-traitée. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Lösemittelfreie Versiegelung, die durch ein Erscheinungsbild und eine Farbnuance charakterisiert ist, die einer nicht behandelten Oberfläche ähnlich sind. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Finition à base d'eau, séchée à l'air, ayant la caractéristique de protéger le bois tout en lui conférant l'aspect et la teinte d'une surface non-traitée. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Versiegelung auf Wasserbasis, die das Holz schützt und dabei das typische Erscheinungsbild und das Gefühl einer nicht behandelten Oberfläche bietet. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

OLEONATURE

CRYSTALCARE

Finition à base d'huiles naturelles séchées à l'air. Il s'agit d'une finition à haute protection dont l'entretien est facilité grâce au traitement spécial appliqué en dernière couche. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Oberflächenbehandlung auf Basis von natürlichen Ölen, luftgetrocknet. Sie bietet hohen Schutz und ist sehr pflegeleicht dank einer speziellen Schutzbehandlung, die mit der letzten Hand aufgetragen wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

CHOIX DE BOIS

SORTIERUNGEN

ELEGANT

Veine mixte. Les lames peuvent présenter des variations de couleurs et des petit noeuds. Sur celles de grand format (largeur à partir de 140 mm), les noeuds peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés.

Gemischter Faserverlauf. Die Dielen können unterschiedliche Farbnuancen und Äste aufweisen. Bei großformatigen Dielen (Breite ab 140 mm) können die Äste auch verkittet oder teilweise verkittet sein.

STANDARD

Veine mixte et variations de couleur. Les lames peuvent présenter des noeuds et des mailles marquées.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. Die Dielen können Äste und markierte Spiegel vorweisen.

CHARME

Veine mixte et variations de couleur. Dans le chêne et noyer d'Amerique, présence importante de noeuds, également mastiqués ou partiellement fermés. Dans les essences tropicales, en plus des contrastes de couleur très marqués, des formations minérales, typiques de la structure de ces bois, peuvent être visibles.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. In Eiche und Nussbaum Canaletto erhebliche Anwesenheit von Ästen, die auch verkittet oder teilweise verkittet sein können. In den exotischen Hölzern können deutliche Farbkontraste bestehen, und es können Mineralstoffe sichtbar sein, die für die Struktur dieser Holzarten typisch sind.

PROFILS





PROFILE

avec bords francs | Kantig

micro chanfrein | Microfase

chanfrein | Gefast

chanfrein et feuillure | Fase und Falz







Les descriptions indiquées ci-dessus, étant brèves, ne peuvent pas représenter intégralement les caractéristiques de chaque choix et par conséquent elles doivent être considérées comme purement indicatives et sans aucune valeur contractuelle. Une description plus complète et détaillée des différents choix est disponible sur le site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com).

Die oben aufgeführten Beschreibungen können aufgrund ihrer Kürze die Charakteristika der einzelnen Sortierungen nicht ausreichend darstellen und müssen daher als ungefähre und vertraglich nicht bindende Angaben betrachtet werden. Eine vollständigere und detailliertere Beschreibung der verschiedenen Sortierungen ist auf der Webseite [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) verfügbar.

## plank




POSE À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

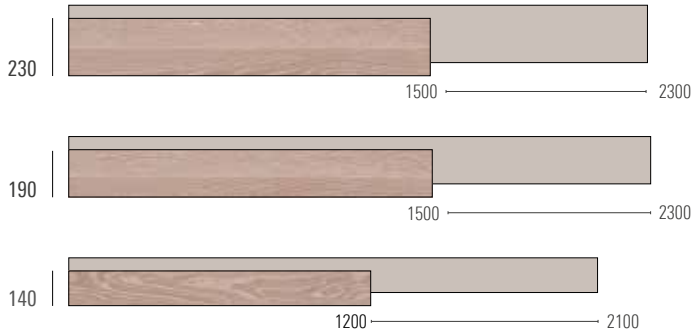


## listone




POSE À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

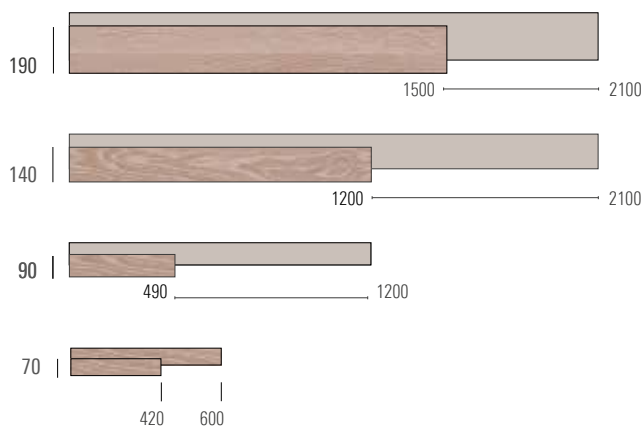

BÂTONS ROMPUS  
ITALIENISCHES FISCHGRÄT




POINT DE HONGRIE  
UNGARISCHES FISCHGRÄT



## prima



POSE À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

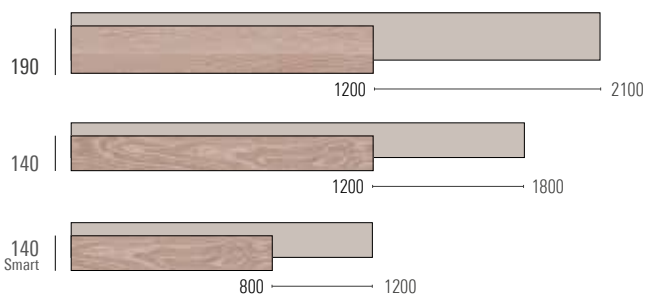



230	ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 5 mm	STÄRKE OBERE SCHICHT: 5 mm
190	ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm	STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm
140	ÉPAISSEUR TOTALE: 14 mm	GESAMTSTÄRKE: 14 mm
	SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(2)</sup>	TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT BIRKENSPEHRHOLZ <sup>(2)</sup>
	POIDS <sup>(1)</sup> : 10,5 kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT <sup>(1)</sup> : 10,5 kg/m <sup>2</sup>
	RÉSISTANCE THERMIQUE <sup>(1)</sup> : 0,086 m <sup>2</sup> K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND <sup>(1)</sup> : 0,086 m <sup>2</sup> K/W
	POSE: COLLÉE	VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

190	ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 3,5 mm	STÄRKE OBERE SCHICHT: 3,5 mm
140	ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm	STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm
	ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm	GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm
	SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(2)</sup>	TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT BIRKENSPEHRHOLZ <sup>(2)</sup>
	POIDS <sup>(1)</sup> : 9,4 kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT <sup>(1)</sup> : 9,4 kg/m <sup>2</sup>
	RÉSISTANCE THERMIQUE <sup>(1)</sup> : 0,077 m <sup>2</sup> K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND <sup>(1)</sup> : 0,077 m <sup>2</sup> K/W
	POSE: COLLÉE	VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

90	ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 3,5 mm	STÄRKE OBERE SCHICHT: 3,5 mm
70	ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm	STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm
	ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm	GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm
	SUPPORT: MULTIPLIS EN CONIFÈRE	TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT NADELBAUMHOLZ
	POIDS <sup>(1)</sup> : 7,6 kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT <sup>(1)</sup> : 7,6 kg/m <sup>2</sup>
	RÉSISTANCE THERMIQUE <sup>(1)</sup> : 0,096 m <sup>2</sup> K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND <sup>(1)</sup> : 0,096 m <sup>2</sup> K/W
	POSE: COLLÉE	VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

190	ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 2,5 mm	STÄRKE OBERE SCHICHT: 2,5 mm
140	ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm	STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm
	ÉPAISSEUR TOTALE: 11,5 mm	GESAMTSTÄRKE: 11,5 mm
	SUPPORT: MULTIPLIS EN CONIFÈRE	TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT NADELBAUMHOLZ
	POIDS <sup>(1)</sup> : 7,6 kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT <sup>(1)</sup> : 7,6 kg/m <sup>2</sup>
	RÉSISTANCE THERMIQUE <sup>(1)</sup> : 0,084 m <sup>2</sup> K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND <sup>(1)</sup> : 0,084 m <sup>2</sup> K/W
	POSE: COLLÉE	VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Tous les produits de la ligne Classica sont compatibles avec des sols chauffants et rafraîchissants, à condition qu'ils soient collés et que les prescriptions relatives à la température et à l'humidité d'utilisation soient strictement respectées.

Au moment du choix du produit, nous recommandons de lire les « Notices d'information » et de prendre connaissance des prescriptions relatives à la pose, à l'utilisation et à l'entretien, disponibles sur notre site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com).

Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent subir des changements par rapport à ce qui est mentionné dans ce document. Pour tout complément d'information, nous vous conseillons de consulter les documentations disponibles sur le site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com)

<sup>(1)</sup> Valeurs moyennes indicatives. Pour le poids elles se réfèrent au produit avec l'emballage.

<sup>(2)</sup> En cas de situations critiques dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières, liées à des événements de guerre en cours, le produit peut être fourni avec un support en contreplaqué de bois autres que le bouleau mais avec les caractéristiques techniques similaires.

Alle Produkte der Linie Classica sind mit einem Untergrund mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, wenn sie durch Verkleben verlegt werden und die Vorschriften in Bezug auf die Temperatur und die Feuchtigkeit streng eingehalten werden.

Bei der Auswahl des Produkts ist es ratsam, die „Hinweise“ und die Vorschriften für die Verlegung, den Gebrauch und die Pflege einzusehen, die auf der Webseite [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) verfügbar sind.

Die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte können Unterschiede zu den in diesem Dokument aufgeführten Angaben aufweisen. Für stets aktualisierte Informationen ist es ratsam, die Unterlagen einzusehen, die auf der Webseite [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) verfügbar sind.


<sup>(1)</sup> Ungefähre Angaben, bei der Gewichtangabe ist die Verpackung inbegriffen.


<sup>(2)</sup> Im Fall von kritischen Situationen bei der Anschaffung des Rohmaterials, verbunden mit Kriegereignissen, kann das Produkt mit einer Mehrschicht-Unterschicht aus einem anderen Holz als Birke, aber mit den gleichen technischen Eigenschaften geliefert werden.

APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	Plank 230	Plank 190	Plank 140	Listone 190	Listone 140	Listone 140
			À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
€/m <sup>2</sup>	couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 190 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Chêne Eiche	Naturplus2	Elegant	<b>235,95</b>	<b>219,20</b>	<b>190,40</b>	<b>191,75</b>	<b>165,75</b>	<b>182,25</b> <sup>(1)</sup>
		Standard						
		Charme	<b>173,45</b>	<b>165,60</b>	<b>149,50</b>	<b>148,65</b>	<b>135,20</b>	<b>146,10</b> <sup>(1)</sup>
	Mattplus	Elegant	<b>241,90</b>	<b>225,15</b>	<b>196,35</b>	<b>197,70</b>	<b>171,70</b>	<b>188,20</b> <sup>(1)</sup>
		Charme	<b>179,40</b>	<b>171,55</b>	<b>155,45</b>	<b>154,60</b>	<b>141,15</b>	<b>152,05</b> <sup>(1)</sup>
	Oleonature	Elegant	<b>238,40</b>	<b>221,65</b>	<b>192,85</b>	<b>194,20</b>	<b>168,20</b>	<b>184,70</b> <sup>(1)</sup>
		Charme	<b>175,90</b>	<b>168,05</b>	<b>151,95</b>	<b>151,10</b>	<b>137,65</b>	<b>148,55</b> <sup>(1)</sup>

CHÊNE  
EICHE

ROVERE  
OAK



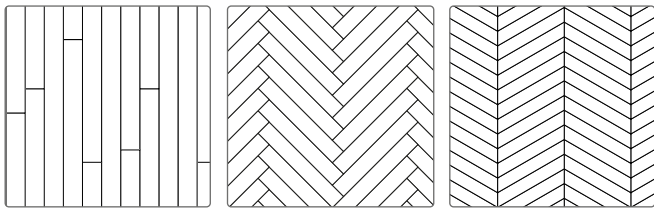

**À L'ANGLAISE**  
VERBANDVERLEGUNG

**BÂTONS ROMPUS 90°**  
ITALIENISCHES FISCHGRÄT 90°

**POINT DE HONGRIE 60°**  
UNGARISCHES FISCHGRÄT 60°

Listone 140	Prima 190	Prima 140	Prima140 Smart	Listone 90	Listone 90	Listone 90	Listone 70	Listone 70
Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°	Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	2,5 mm 11,5 mm 190 mm 1200-2100 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 1200-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 e 800 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 420-600 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 420-490-600 mm
<b>224,40<sup>(1)</sup></b>	<b>155,95</b>	<b>128,00</b>	<b>119,50</b>	<b>120,20</b>	<b>124,35</b>	<b>177,85<sup>(1)</sup></b>	<b>107,50</b>	<b>107,50</b>
				<b>108,15</b>				
<b>181,55<sup>(1)</sup></b>	<b>119,55</b>	<b>111,10</b>	<b>106,20</b>					
<b>230,35<sup>(1)</sup></b>	<b>161,90</b>	<b>133,95</b>	<b>125,45</b>	<b>126,60</b>	<b>130,75<sup>(1)</sup></b>	<b>184,25<sup>(1)</sup></b>	<b>113,90</b>	<b>113,90<sup>(1)</sup></b>
<b>187,50<sup>(1)</sup></b>	<b>125,50</b>	<b>117,05</b>	<b>112,15</b>					
<b>226,85<sup>(1)</sup></b>	<b>158,40</b>	<b>130,45</b>	<b>121,95</b>	<b>123,50</b>	<b>127,65<sup>(1)</sup></b>	<b>181,15<sup>(1)</sup></b>	<b>110,80</b>	<b>110,80<sup>(1)</sup></b>
<b>184,00<sup>(1)</sup></b>	<b>122,00</b>	<b>113,55</b>	<b>108,65</b>					

avec bords francs | Kantig    micro chanfrein | Microfase    chanfrein | Gefast    chanfrein et feuillure | Fase und Falz

**INFORMATIONS COMMERCIALES**  
PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

<sup>(1)</sup> Ce produit n'est fabriqué que sur commande. La quantité minimum de commande est de 35 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités inférieures seront évaluées à chaque fois. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.


Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

<sup>(1)</sup> Dieses Produkt wird auf Anfrage produziert. Die Mindestmenge ist 35 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer Preiszuschlag von 350 € berechnet.

**VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG**  
Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvoranschlag.

**EN SAVOIR PLUS**  
WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS




DEU    FRA




TECHNISCHES MERKBLATT



DEU

APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	Plank 230	Plank 190	Plank 140	Listone 190	Listone 140	Listone 140
			À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
€/m <sup>2</sup>	couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 190 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Cannella	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	194,25
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	158,10
Alpaca	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	
Vicuña	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	
Tamarindo	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	
Tortora	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	194,25
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	158,10
Testa di Moro	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	
Seta	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	
Biancospino	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	194,25
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	158,10
	Oleonature	Elegant	248,70	231,95	203,15	204,50	178,50	
		Charme	186,20	178,35	162,25	161,40	147,95	
Montblanc	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	194,25
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	158,10
	Oleonature	Elegant	248,70	231,95	203,15	204,50	178,50	
		Charme	186,20	178,35	162,25	161,40	147,95	
Cashmere	Naturplus2 Matt	Elegant	247,95	231,20	202,40	203,75	177,75	
		Charme	185,45	177,60	161,50	160,65	147,20	

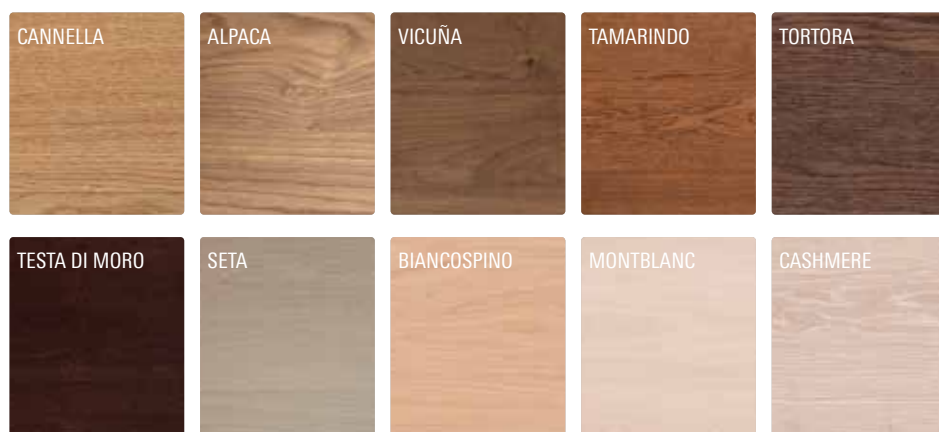



À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

BÂTONS ROMPUS 90°  
ITALIENISCHES FISCHGRÄT 90°

POINT DE HONGRIE 60°  
UNGARISCHES FISCHGRÄT 60°

Listone 140	Prima 190	Prima 140	Prima140 Smart	Listone 90	Listone 90	Listone 90	Listone 70	Listone 70
Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°	Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	2,5 mm 11,5 mm 190 mm 1200-2100 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 1200-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 et 800 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 490 et 600 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 490 et 600 mm
236,40	167,95	140,00	131,50	137,70	141,85	195,35	125,00	125,00
193,55	131,55	123,10	118,20					
	167,95	140,00	131,50					
	131,55	123,10	118,20					
	167,95	140,00	131,50					
	131,55	123,10	118,20					
	167,95	140,00	131,50	137,70			125,00	
	131,55	123,10	118,20					
236,40	167,95	140,00	131,50	137,70	141,85	195,35	125,00	125,00
193,55	131,55	123,10	118,20					
	167,95	140,00	131,50	137,70			125,00	
	131,55	123,10	118,20					
	167,95	140,00	131,50	137,70			125,00	
	131,55	123,10	118,20					
236,40	167,95	140,00	131,50	137,70	141,85	195,35	125,00	125,00
193,55	131,55	123,10	118,20					
	168,70	140,75	132,25					
236,40	167,95	140,00	131,50	137,70	141,85	195,35	125,00	125,00
193,55	131,55	123,10	118,20					
	168,70	140,75	132,25					
	167,95	140,00	131,50	137,70			125,00	
	131,55	123,10	118,20					

avec bords francs | Kantig    micro chanfrein | Microfase    chanfrein | Gefast    chanfrein et feuillure | Fase und Falz

**INFORMATIONS COMMERCIALES**  
PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur.  
Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

**VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG**  
Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvorschlag.

**EN SAVOIR PLUS**  
WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS




DEU    FRA


TECHNISCHES MERKBLATT



DEU

APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	Plank 230	Plank 190	Plank 140	Listone 190	Listone 140	Listone 140
			À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
€/m <sup>2</sup>	couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 190 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Grigio Marino	Naturplus2 Matt	Elegant	251,00	234,25	205,45	206,80	180,80	197,30
		Charme	188,50	180,65	164,55	163,70	150,25	161,15
Grigio di Luna	Naturplus2 Matt	Elegant	251,00	234,25	205,45	206,80	180,80	197,30
		Charme	188,50	180,65	164,55	163,70	150,25	161,15
Grigio Argilla	Naturplus2 Matt	Elegant	251,00	234,25	205,45	206,80	180,80	197,30
		Charme	188,50	180,65	164,55	163,70	150,25	161,15
Grigio Bretone	Naturplus2 Matt	Elegant	251,00	234,25	205,45	206,80	180,80	197,30
		Charme	188,50	180,65	164,55	163,70	150,25	161,15
Grigio Dolomite	Naturplus2 Matt	Elegant	251,00	234,25	205,45	206,80	180,80	197,30
		Charme	188,50	180,65	164,55	163,70	150,25	161,15
Grigio Porfido	Naturplus2 Matt	Elegant	251,00	234,25	205,45	206,80	180,80	197,30
		Charme	188,50	180,65	164,55	163,70	150,25	161,15

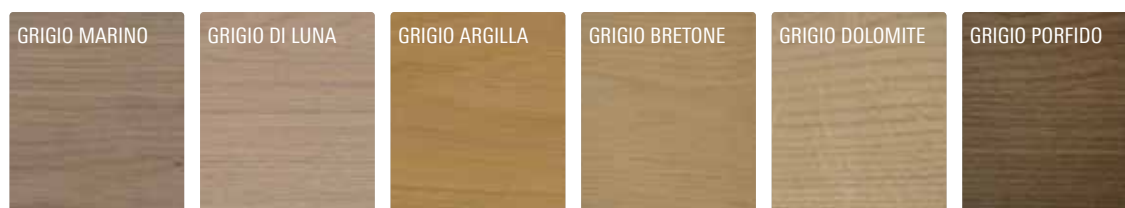

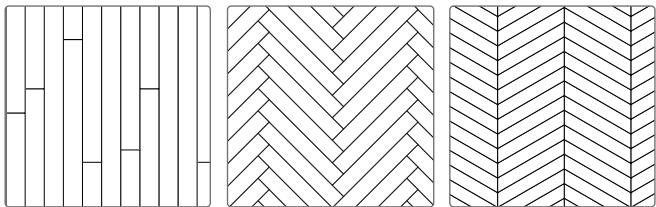

**À L'ANGLAISE**  
VERBANDVERLEGUNG

**BÂTONS ROMPUS 90°**  
ITALIENISCHES FISCHGRÄT 90°

**POINT DE HONGRIE 60°**  
UNGARISCHES FISCHGRÄT 60°

Listone 140	Prima 190	Prima 140	Prima140 Smart	Listone 90	Listone 90	Listone 90	Listone 70	Listone 70
Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°	Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	À l'anglaise Verbandverlegung	Bâtons rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	2,5 mm 11,5 mm 190 mm 1200-2100 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 1200-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 et 800 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 490 et 600 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 490 et 600 mm
<b>246,65</b>	<b>171,00</b>	<b>143,05</b>	<b>134,55</b>	<b>137,70</b>	<b>141,85</b>	<b>201,20</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>202,50</b>	<b>134,60</b>	<b>126,15</b>	<b>121,25</b>					
<b>246,65</b>	<b>171,00</b>	<b>143,05</b>	<b>134,55</b>	<b>137,70</b>	<b>141,85</b>	<b>201,20</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>202,50</b>	<b>134,60</b>	<b>126,15</b>	<b>121,25</b>					
<b>246,65</b>	<b>171,00</b>	<b>143,05</b>	<b>134,55</b>	<b>137,70</b>	<b>141,85</b>	<b>201,20</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>202,50</b>	<b>134,60</b>	<b>126,15</b>	<b>121,25</b>					
<b>246,65</b>	<b>171,00</b>	<b>143,05</b>	<b>134,55</b>	<b>137,70</b>	<b>141,85</b>	<b>201,20</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>202,50</b>	<b>134,60</b>	<b>126,15</b>	<b>121,25</b>					
<b>246,65</b>	<b>171,00</b>	<b>143,05</b>	<b>134,55</b>	<b>137,70</b>	<b>141,85</b>	<b>201,20</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>202,50</b>	<b>134,60</b>	<b>126,15</b>	<b>121,25</b>					
<b>246,65</b>	<b>171,00</b>	<b>143,05</b>	<b>134,55</b>	<b>137,70</b>	<b>141,85</b>	<b>201,20</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>202,50</b>	<b>134,60</b>	<b>126,15</b>	<b>121,25</b>					

— avec bords francs | Kantig — micro chanfrein | Microfase — chanfrein | Gefast — chanfrein et feuillure | Fase und Falz

**INFORMATIONS COMMERCIALES**  
PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10% de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

Ce produit n'est fabriqué que sur commande. La quantité minimum de commande est de 35 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités inférieures seront évaluées à chaque fois. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

Dieses Produkt wird auf Anfrage produziert. Die Mindestmenge ist 35 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer Preiszuschlag von 350 € berechnet.

**VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG**  
Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvorschlag.

**EN SAVOIR PLUS**  
WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS



DEU FRA


TECHNISCHES MERKBLATT




DEU

APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	Plank 230	Listone 140	Prima140 Smart	Listone 90	Listone 70
			À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung	À l'anglaise Verbandverlegung
€/m <sup>2</sup>	couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1000-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 350-600 mm
<b>Cabreuva KM31</b>	Oleonature	Elegant	<b>255,55<sup>(1)</sup></b>	<b>201,00<sup>(3)</sup></b>	<b>167,50</b>	<b>159,25<sup>(1)</sup></b>	
<b>Iroko</b>	Naturplus2	Elegant		<b>166,35<sup>(1)(3)</sup></b>			
<b>Tek Teak</b>	Naturplus2	Elegant		<b>233,10<sup>(4)</sup></b>		<b>182,15</b>	
	Oleonature	Elegant		<b>235,55<sup>(4)</sup></b>		<b>185,10</b>	
<b>Noce Canaletto American Walnut</b>	Invisible touch	Elegant <sup>(7)</sup>		<b>251,35<sup>(1)</sup></b>			
		Charme <sup>(7)</sup>		<b>202,30<sup>(2)</sup></b>			
	Oleonature	Elegant <sup>(7)</sup>		<b>245,20<sup>(1)</sup></b>			
		Charme <sup>(7)</sup>		<b>196,15<sup>(2)</sup></b>		<b>152,15<sup>(1)(5)</sup></b>	
<b>Doussiè</b>	Naturplus2	Elegant					<b>92,30</b>
		Charme		<b>141,85<sup>(1)(3)</sup></b>			
<b>Jatoba</b>	Naturplus2	Elegant		<b>166,60<sup>(1)</sup></b>			
<b>Morado</b>	Xplus2	Elegant					<b>99,35<sup>(1)(6)</sup></b>
<b>Wenge</b>	Invisible touch	Elegant		<b>197,80<sup>(1)(2)</sup></b>		<b>150,60<sup>(1)</sup></b>	
	Oleonature	Elegant		<b>191,65<sup>(1)(2)</sup></b>		<b>144,45<sup>(1)</sup></b>	<b>112,90</b>

avec bords francs | Kantig    micro chanfrein | Microfase    chanfrein | Gefast    chanfrein et feuillure | Fase und Falz

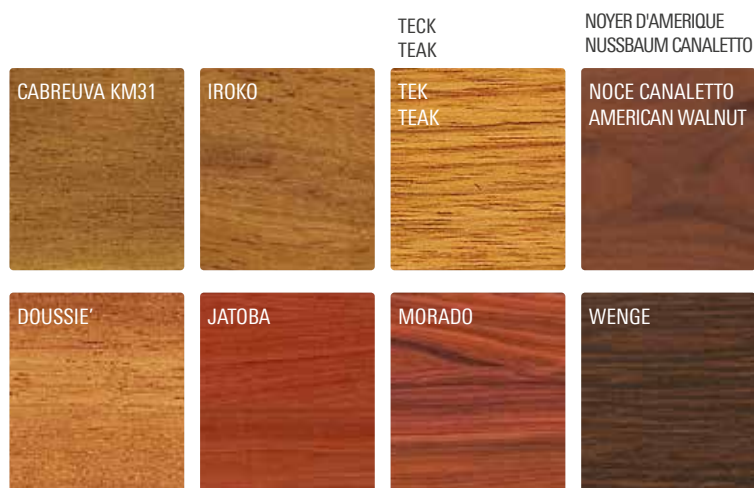





À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG



## INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

<sup>(1)</sup> Disponibilité très limitée. Veuillez contacter le service commercial pour les délais de livraison.

<sup>(2)</sup> Le produit peut être fourni dans la largeur 130 mm à la place du 140 mm, selon la disponibilité.

<sup>(3)</sup> Longueurs 800-1200 mm.

<sup>(4)</sup> Longueurs 1200-2100 mm.

<sup>(5)</sup> Prima 90: épaisseur totale de 11,5 mm, couche supérieure de 2,5 mm.

<sup>(6)</sup> Épaisseur totale 9 mm, couche supérieure 3,5 mm.

<sup>(7)</sup> Présence possible d'aubier sur

quelques lames.  
**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

<sup>(1)</sup> In beschränkter Menge verfügbar. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsassistenten für die Lieferzeiten.

<sup>(2)</sup> Kann je nach Verfügbarkeit mit Breite 130 mm anstelle von 140 mm geliefert werden.

<sup>(3)</sup> Längen 800-1200 mm.

<sup>(4)</sup> Längen 1200-2100 mm.

<sup>(5)</sup> Prima 90: Gesamtstärke 11,5 mm, obere Schicht 2,5 mm.

<sup>(6)</sup> Gesamtstärke 9 mm, obere Schicht 3,5 mm.

<sup>(7)</sup> Einige Dielen können Splint enthalten.

## VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG

Mit Bezug auf die Sortierung, die Fäse, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvorschlag.

## EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS



DEU



FRA

TECHNISCHES MERKBLATT



DEU


DESSINS DE POSE VERLEGEMUSTER	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	Listone+ 120	Listone+ 90	Listone+ 55	
€/m <sup>2</sup>		couche supérieure épaisseur totale largeur	Obere Schicht Gesamtstärke Breite	3,5 mm 12,5 mm 120 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm	
Alma	Chêne   Eiche Chêne   Eiche Michelangelo Chêne   Eiche Grisaglie	Naturplus2 Matt	Elegant		<b>158,40</b>		
Marcel		Naturplus2 Matt	Elegant		<b>158,40</b>		
Ilse		Naturplus2 Matt	Elegant		<b>158,40</b>		
Anni		Naturplus2 Matt	Elegant		<b>158,40</b>	<b>226,90</b>	
Paul		Naturplus2 Matt	Elegant		<b>158,40</b>		
Oskar		Naturplus2 Matt	Elegant			<b>226,90</b>	
Mies		Naturplus2 Matt	Elegant		<b>175,20</b>	<b>158,40</b>	<b>226,90</b>
Otti		Naturplus2 Matt	Elegant				<b>226,90</b>

— avec bords francs | Kantig  
 — micro chanfrein | Microfase  
 — chanfrein | Gefast  
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz


CHÊNE  
EICHE



## DESSINS DE POSE VERLEGEMUSTER




Alma | 90x590

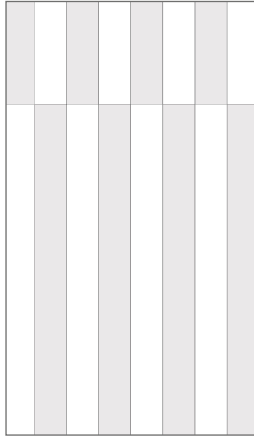


Marcel | 90x1200 90x380




Ilse | 90x1200




Anni | 90x1200 55x890 55x590




Paul | 90x1080 90x900

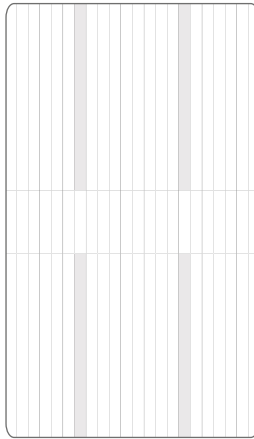

Oskar | 55x1200 55x380



Mies | 120x1200 90x380 55x890



Otti | 55x1200

## INFORMATIONS COMMERCIALES

## PRODUKTINFORMATIONEN

Le minimum de commande de la collection Custom+ est de 50 m<sup>2</sup> et de 75 m<sup>2</sup> pour le dessin de pose MIES. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €. Les commandes pour des quantités inférieures ne seront pas acceptées. Toute commande de la gamme Custom+ sera prise en charge sans un minimum de commande, mais uniquement si elle fait partie d'une fourniture globale qui ne soit pas inférieure à 100 m<sup>2</sup>.

Notre bureau technique est disponible à élaborer le plan de pose et la liste des formats nécessaires pour couvrir la surface sur la base d'un dessin CAD fourni par le client.

Die Mindestmenge für Bestellungen von Custom+ ist 50 m<sup>2</sup> (75 m<sup>2</sup> bei der Verlegung MIES) mit einem fixen Preiszuschlag von 350 €. Bestellungen mit geringeren Mengen werden nicht akzeptiert. Die Bestellungen von Custom+ können ohne Mindestbeschränkung bearbeitet werden, wenn sie Teil einer Bestellung von mindestens 100 m<sup>2</sup> sind.

Unser technisches Büro steht für die Festlegung des Verlegemusters und die Berechnung der notwendigen formate zur Abdeckung der gesamten Fläche zur Verfügung, wenn eine CAD-Zeichnung von Seiten des Kunden vorgelegt werden kann.

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU

POIDS: 9,4 kg/m<sup>2</sup>RÉSISTANCE THERMIQUE: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT BIRKENSPIRRLHOLZ

GEWICHT: 9,4 kg/m<sup>2</sup>WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

EN SAVOIR PLUS  
WEITERE INFORMATIONENPAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS

DEU

FRA

TECHNISCHES MERKBLATT



DEU



Atmosfera Copenhagen | PATTERN ALMA | Listone 90 Grigio Bretone, Grigio Porfido | design: Marco Carini



Atmosfera Bruges | PATTERN MARCEL | Listone 90 Testa di Moro, Seta | design: Marco Carini



Atmosfera Turin | PATTERN ILSE | Listone 90 Grigio Marino, Grigio Porfido | design: Marco Carini



Atmosfera New York | PATTERN MIES | Listone 120-90-55 Cashmere, Montblanc, Tortora | design: Marco Carini

	LONGUEUR LÄNGE	HAUTEUR HÖHE	LARGEUR BREITE	APPELLATION BENENNUNG	PRODUITS PRODUKTE	
	1200 mm	40 mm	190 mm <sup>(1)</sup>	NEZ DE MARCHE (profil A)   TREPPENKANTEN (Typ A)	Plank 230/190/140 Listone 190/140 Prima 190/140	163,70 €/u
	1200 mm	40 mm	90 mm	NEZ DE MARCHE (profil A)   TREPPENKANTEN (Typ A)	Listone 90	103,40 €/u
	1200 mm	40 mm	70 mm	NEZ DE MARCHE (profil A)   TREPPENKANTEN (Typ A)	Listone 70	103,40 €/u
	1200 mm	190 mm <sup>(1)</sup>	190 mm <sup>(1)</sup>	NEZ DE MARCHE (profil B)   TREPPENKANTEN (Typ B)	Plank 230/190/140 Listone 190/140 Prima 190/140	213,80 €/u
	1200 mm	90 mm	90 mm	NEZ DE MARCHE (profil B)   TREPPENKANTEN (Typ B)	Listone 90	115,50 €/u
	1200 mm	70 mm	70 mm	NEZ DE MARCHE (profil B)   TREPPENKANTEN (Typ B)	Listone 70	115,50 €/u
	1200 mm		30 mm	SEUILS   SCHWELLEN	Tous les produits / Alle Produkte	61,00 €/u
	<b>LINGOTTO</b> Logo "Listone Giordano" en aluminium, inclus le montage pour encastrement dans une des lames fournies. Plakette "Listone Giordano" aus Aluminium, inklusiv Einarbeitung in einen gelieferten Stab					69,00 €/u
	<b>ECOLFIT</b> (colle monocomposant écologique avec silanes) – Emballage de 14 kg Rendement: environ 1,2 Kg/m <sup>2</sup> . Ce rendement est lié à l'état de surface du sol. La colle se conserve pendant 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, à température ambiante. ECOLFIT (umweltfreundlicher, 1-komponentiger Silan-Klebstoff) - Verpackung zu 14 kg Ungefähre Ergiebigkeit: 1,2 Kg/m <sup>2</sup> . Die Ergiebigkeit ist stark von den Charakteristika des Untergrunds abhängig. Der Kleber ist in der ungeöffneten Originalverpackung bei Raumtemperatur 12 Monate haltbar.					7,95 €/Kg
	<b>COLLE VINYLIQUE</b> (colle vinylique pour l'encollage des encastres pour parquets flottants) - Emballage de 0,5 kg Rendement: environ 2,5 m <sup>2</sup> /par emballage. VINYLKLEBSTOFF (für die Nut-Feder-Verleimung bei schwimmender Verlegung) - Verpackung zu 0,5 kg Ungefähre Ergiebigkeit: 2,5 m <sup>2</sup> /Verpackung.					11,95 €/u
	<b>SOUS-COUCHE</b> Sous-couche en polyéthylène pour parquets flottants. Épaisseur 3 mm – Emballage de 15 m <sup>2</sup> . PE-TRITTSCHALLDÄMMUNG Polyethylen-Trittschalldämmung für schwimmende Böden. Stärke 3 mm - Verpackung zu 15 m <sup>2</sup> .					1,35 €/m <sup>2</sup>

Pour tous les éléments de finition, il est nécessaire de préciser au moment de la commande les caractéristiques du parquet auquel ils seront assortis.

Tous les éléments de finition sont fabriqués sur commande. Le délai de livraison des produits aux caractéristiques standard est d'environ 30 jours à compter de la production du parquet concerné. Pour les produits dont les dimensions, les formes et les couleurs ne sont pas standard, les prix et les délais de livraison sont communiqués au cas par cas.

Les éléments standards pour habillage d'escalier ne peuvent pas être aboutés. En cas de besoin en faire la demande expresse.

Nous vous prions de contacter le service

commercial afin d'obtenir des informations sur les possibilités de réalisation, les prix et les délais de livraison.

Les éléments de finition sont fabriqués artisanalement; dès lors, ils présentent les caractéristiques typiques d'un travail réalisé à la main.

Les éléments de finition ne peuvent être utilisés que dans le cas d'une pose collée.

Les éléments pour habillage d'escalier peuvent avoir une longueur inférieure à celle nominale (1200 mm) de quelques centimètres.

<sup>(1)</sup> Dans les bois complémentaires, il est fourni dans la taille de 140 mm.

Für alle Abschlusselemente müssen bei Auftragserteilung die Eigenschaften des Bodens angegeben werden, mit dem sie verlegt werden sollen.

Die Abschlusselemente werden auf Anfrage gefertigt. Die Lieferzeit für Produkte mit Standardausstattungen beträgt ca. 30 Tage nach der Produktion des jeweiligen Holzbodens. Für Produkte mit anderen Abmessungen, Formen und Farben als den Standardmaßen werden die Preise und Lieferzeiten von Fall zu Fall mitgeteilt.

Die Treppenkanten mit Standardverarbeitung können nicht an den Kopfseiten miteinander verbunden werden. Eine solche Verarbeitung muss bei Bedarf ausdrücklich angefragt


werden. Für Informationen über die Möglichkeit, die Kosten und die Lieferzeiten bitte mit der Verkaufsabteilung Kontakt aufnehmen.

Die Abschlusselemente werden handwerklich gefertigt und weisen daher die bei handwerklicher Verarbeitung vorkommenden typischen Toleranzen auf.

Die Abschlusselemente können nur mit verklebter Verlegung benutzt werden.

Die Länge der Treppenkanten kann um einige Millimeter geringer als die genannte Länge (1200 mm) sein.

<sup>(1)</sup>In ergänzenden Hölzern wird er in der Größe 140 mm geliefert.

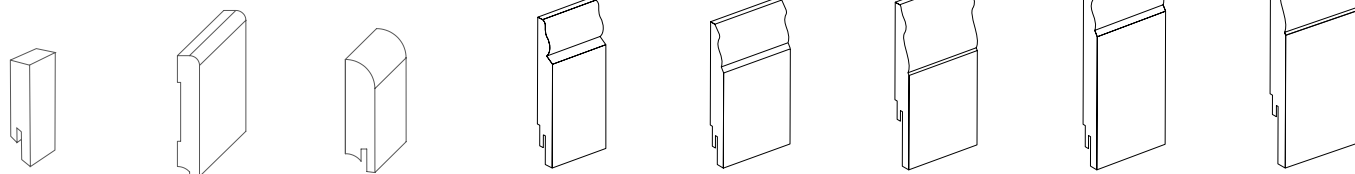

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
PROFIL PROFIL	HAUTEUR HÖHE	ÉPAISSEUR STÄRKE	LONGUEUR LÄNGE	COULEUR FARBE	BRUT <sup>(1)</sup> UNBEHANDELT	BLANC WEISS	INVISIBLE TOUCH	MATTPLUS	NATURPLUS2
<b>B1</b>	45 mm	13 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010	4,50				
				Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010	4,30				
	50 mm	10 mm	2,40 m	Chêne   Eiche			9,90	5,90	
				Biancospino, Montblanc, Tortora, Tamarindo, Testa di Moro			9,90		
<b>B2</b>	80 mm	14 mm	2,40 m	Non traité   unbehandelt <sup>(1)</sup>	6,60				
				Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010	6,70				
	60 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010	3,70				
				Chêne   Eiche			9,10	6,20	
<b>B3</b>	70 mm	10 mm	2,40 m	Biancospino, Montblanc, Tortora, Tamarindo, Testa di Moro				9,90	
				Cannella, Alpaca, Vicuña, Seta, Cashmere, Grisaglie				10,80	
				Cabreuva Km 31				9,20	
				Iroko				6,80	
				Teck   Teak			9,50	7,80	
				Noyer d'Amerique   Nussbaum Canaletto			11,50	7,80	
				Doussié				7,20	
Jatoba				9,90					
			Wenge		11,10	8,20			
<b>B4</b>	96 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		7,90			
<b>B5</b>	96 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		7,90			
<b>B6</b>	108 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		8,10			
<b>B7</b>	118 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		8,30			
<b>B8</b>	130 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		8,80			

€/m

Le placage bois qui recouvre la plinthe peut présenter des différences de veinages et de teintes par rapport aux essences correspondants à la gamme de parquets.

En association avec les parquets Naturplus2 Matt et Oleonature, nous conseillons d'utiliser la plinthe en finition Naturplus2.

En association avec les parquets de couleur Bianco Assoluto, nous conseillons d'utiliser des plinthes blanches.

Le support des plinthes blanches à peindre est en MDF. Le support des autres plinthes est en contreplaqué de conifère.

<sup>(1)</sup> Surfaces prévues pour des finitions sur chantier, selon le choix de la couleur.

Die Furnierummantelung der Sockelleisten kann unterschiedliche Faserverläufe und Farbtöne im Vergleich zum entsprechenden Holzfußboden aufweisen.

Für Fußböden mit Oberflächenbehandlung Naturplus2 Matt und Oleonature werden die Sockelleisten mit Naturplus2-Behandlung empfohlen.

Für Fußböden mit der Farbe Bianco Assoluto werden die weißen Sockelleisten empfohlen.

Der Träger der weißen Sockelleisten, die

gestrichen werden sollen, besteht aus MDF. Die Unterlage der anderen Sockelleisten besteht aus Sperrholz von Nadelbaum.

<sup>(1)</sup> Oberfläche zur Behandlung nach der Verlegung nach Auswahl der gewünschten Farbe.





atelier

## LES FINITIONS

### INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Finition à base d'eau, séchée à l'air, ayant la caractéristique de protéger le bois tout lui en conférant l'aspect et la teinte d'une surface non-traitée. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

### OLEONATURE

CRYSTALCARE

Finition à base d'huiles naturelles séchées à l'air. Il s'agit d'une finition à haute protection dont l'entretien est facilité grâce au traitement spécial appliqué en dernière couche. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

### OLEONATURE MATT

CRYSTALCARE

Finition à base d'huiles naturelles, d'aspect mat, issue de la combinaison avec des produits à base d'eau. Avant son application, la surface du bois est soumise à un traitement de brossage qui permet d'éliminer les parties les plus tendres, et met en évidence le veinage et l'authenticité du bois en faisant ressortir les pores et la structure du matériau. Facilité d'entretien bonne résistance au piétinement et à la pénétration des liquides d'usage domestique. La finition Oleonature Matt adopte la technologie antibactérienne Crystalcare.

## OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Versiegelung auf Wasserbasis, die das Holz schützt und dabei das typische Erscheinungsbild und das Gefühl einer nicht behandelten Oberfläche bietet. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

Oberflächenbehandlung auf Basis von natürlichen Ölen, luftgetrocknet. Sie bietet hohen Schutz und ist sehr pflegeleicht dank einer speziellen Schutzbehandlung, die mit der letzten Hand aufgetragen wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

Natürliches Oberflächenbehandlung auf Ölbasis mit einem matten Aussehen, das durch die Kombination mit Produkten auf Wasserbasis erzielt wird. Vor dem Auftragen des Lacks wird die Oberfläche des Holzes gebürstet, wodurch die weichen Teile entfernt werden und die Maserung und Authentizität des Holzes durch Hervorhebung der Poren und der Struktur des Materials hervorgehoben wird. Die Oberfläche ist pflegeleicht und widerstandsfähig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, die im Haushalt häufig verwendet werden. Die Oberfläche Oleonature Matt verwendet die antibakterielle Crystalcare-Technologie.

## CHOIX DE BOIS

### ELEGANT

Veine mixte. Les lames peuvent présenter des variations de couleurs et des petit noeuds. Sur celles de grand format (largeur à partir de 140 mm), les noeuds peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés.

### ESPRIT

Veine mixte, hétérogénéité naturelle des teintes, présence marquée et importante de fissures mastiquées ou ouvertes, ainsi que des noeuds adhérents mastiqués ou partiellement fermés.

### UNICA

Veine mixte et variations de couleur. Présence de noeuds qui peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés. Pour certaines essences, présence possible d'aubier sur quelques lames.

## SORTIERUNGEN

Gemischter Faserverlauf. Die Dielen können unterschiedliche Farbnuancen und Äste aufweisen. Bei großformatigen Dielen (Breite ab 140 mm) können die Äste auch verkittet oder teilweise verkittet sein.

Gemischter Faserverlauf, natürliche Farbunterschiede, erhebliche Anwesenheit von verkitteten oder offenen Rissen, so wie auch von Ästen, die verkittet oder teilweise verkittet sein können.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. Anwesenheit von Ästen, die auch verkittet oder teilweise verkittet sein können. Je nach Holzart kann in einigen Dielen Splint vorhanden sein.

## TRAITEMENTS DE SURFACE

### FILIGRANA

Traitement avec brossage de la surface, mettant en relief les veines du bois.

### TRACCIA

Surface caractérisée par des traitements qui mettent en évidence les traces typiques du rabotage manuel.

### FILO DI LAMA

Surface caractérisée par les traits de scie.

### MAREGGIATA

Opérations artisanales effectuées sur la surface pour souligner la structure des noeuds et les caractéristiques du bois comme pour tout matériau qui aurait été exposé à l'action du temps.

## OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

Die Oberfläche wird einer Bürstenbehandlung unterzogen, die das Maserungsbild hervorhebt.

Handwerkliche Bearbeitung mit den typischen Merkmalen eines von Hand gehobelten Produkts.

Oberfläche mit sägerauer Bearbeitung.


Die handwerkliche Bearbeitung hebt die Äste und die echten Merkmale des Holzes hervor, wie bei Materialien, die im Laufe der Zeit die naturbedingten Einwirkungen erfahren haben.

Les parquets de la collection Atelier présentent des caractéristiques hétérogènes quant à leur forme et leur aspect, typiques des fabrications réalisées à la main. Les différences éventuelles visibles entre les lames ou sur une même lame (par exemple, dans la planéité des surfaces, dans la rugosité ou dans les nuances de couleur) ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais bien comme des caractéristiques de l'aspect authentique du produit.


Le bois est un matériau naturel, extrêmement diversifié. Les images et les brèves descriptions présentes dans ce document ne sont pas en mesure de représenter entièrement l'aspect de chaque produit. Elles doivent donc d'être considérées comme purement indicatives et sans valeur contractuelle. Une description plus complète et détaillée des différents choix est disponible sur le site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com).

Die Fußböden der Linie Atelier sind in der Form und im Erscheinungsbild sehr heterogen, wie das bei handwerklicher Verarbeitung typisch ist. Die zwischen den Dielen oder auch an einer einzelnen Diele sichtbaren Unterschiede (zum Beispiel hinsichtlich der Ebenheit der Oberfläche, Rauheit oder Farbnuance) stellen keinen Defekt dar, vielmehr sind sie der echte Ausdruck eines handwerklich gefertigten Produkts. Holz ist ein natürliches und verschiedenartiges Material. Die Fotos und die kurzen Beschreibungen in diesem Dokument können das Erscheinungsbild der einzelnen Produkte nicht vollständig darstellen und müssen daher als vertraglich nicht bindende Angaben betrachtet werden. Eine vollständigere und detailliertere Beschreibung der verschiedenen Sortierungen ist auf der Webseite [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) verfügbar.

## heritage filigrana



### POSE À L'ANGLAISE VERBANDVERLEGUNG

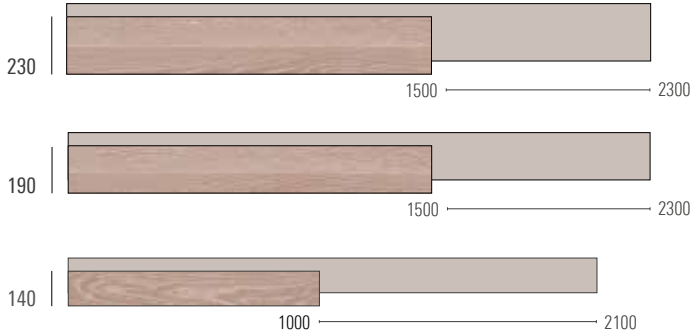

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(3)</sup>

POIDS<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE THERMIQUE<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm


TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT  
BIRKENSPIERRHOLZ <sup>(3)</sup>

GEWICHT<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>


WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

### BÂTONS ROMPUS ITALIENISCHES FISCHGRÄT




### POINT DE HONGRIE UNGARISCHES FISCHGRÄT



## heritage traccia



### POSE À L'ANGLAISE VERBANDVERLEGUNG

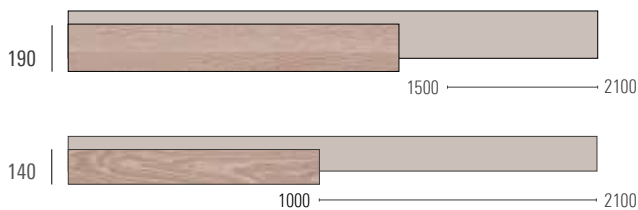

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(3)</sup>

POIDS<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE THERMIQUE<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm


TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT  
BIRKENSPIERRHOLZ <sup>(3)</sup>

GEWICHT<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>


WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

### BÂTONS ROMPUS ITALIENISCHES FISCHGRÄT




### POINT DE HONGRIE UNGARISCHES FISCHGRÄT




## heritage filo di lama



### POSE À L'ANGLAISE VERBANDVERLEGUNG

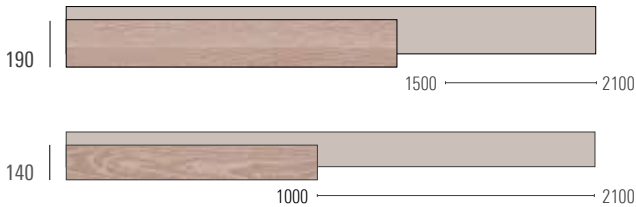

### BÂTONS ROMPUS ITALIENISCHES FISCHGRÄT



ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(2)</sup>

POIDS<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE THERMIQUE<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT  
BIRKENSPEHRHÖLZ <sup>(3)</sup>

GEWICHT<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>


WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

## désir



### POSE À L'ANGLAISE VERBANDVERLEGUNG

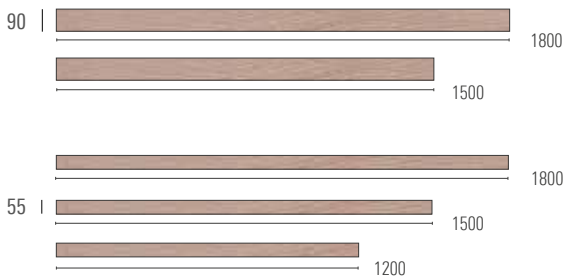

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(2)</sup>

POIDS<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE THERMIQUE<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm


TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT  
BIRKENSPEHRHÖLZ <sup>(3)</sup>

GEWICHT<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>


WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

## réserve traccia



POSE À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

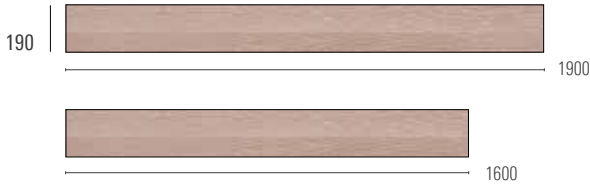

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

STÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 14,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 14,5 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 18 mm

GESAMTSTÄRKE: 18 mm

SUPPORT: BOIS LAMELLÉ AVEC  
CONTRE-BALANCEMENT EN CHÊNE

TRÄGERSCHICHT: STÄBCHENMITTELSCHICHT  
MIT GEGENSCHICHT AUS EICHE

POIDS<sup>(2)</sup>: 11,6 kg/m<sup>2</sup>

GEWICHT: 11,6 kg/m<sup>2</sup>


RÉSISTANCE THERMIQUE: 0,125 m<sup>2</sup> K/W

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,125 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE OU FLOTTANTE

VERLEGUNG: VERKLEBUNG ODER  
SCHWIMMENDE VERLEGUNG

## réserve mareggiata



POSE À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG



ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

STÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 14,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 14,5 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 18 mm

GESAMTSTÄRKE: 18 mm

SUPPORT: BOIS LAMELLÉ AVEC  
CONTRE-BALANCEMENT EN CHÊNE

TRÄGERSCHICHT: STÄBCHENMITTELSCHICHT  
MIT GEGENSCHICHT AUS EICHE

POIDS<sup>(2)</sup>: 11,6 kg/m<sup>2</sup>

GEWICHT: 11,6 kg/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE THERMIQUE: 0,125 m<sup>2</sup> K/W

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,125 m<sup>2</sup> K/W


POSE: COLLÉE OU FLOTTANTE

VERLEGUNG: VERKLEBUNG ODER  
SCHWIMMENDE VERLEGUNG

## quattrocento italiano



**POSE À L'ANGLAISE**  
VERBANDVERLEGUNG



ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 14 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU <sup>(3)</sup>

POIDS<sup>(2)</sup>: 10,5 kg/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE THERMIQUE<sup>(2)</sup>: 0,086 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE OBERE SCHICHT: 5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 14 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT  
BIRKENSERRHOLZ <sup>(3)</sup>


GEWICHT<sup>(2)</sup>: 10,5 kg/m<sup>2</sup>

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND<sup>(2)</sup>: 0,086 m<sup>2</sup> K/W


VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG



decó


12,5 |  13,5

## VERSAILLES




782

## PONTIGNY



540

## FONTENAY



560

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE<sup>(1)</sup>: 3,5 mmSTÄRKE OBERE SCHICHT<sup>(1)</sup>: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU<sup>(2)</sup>TRÄGERSCHICHT: MEHRSCICHT  
BIRKENSPIERHOLZ<sup>(3)</sup>POIDS<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>GEWICHT<sup>(2)</sup>: 9,4 kg/m<sup>2</sup>RÉSISTANCE THERMIQUE<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/WWÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND<sup>(2)</sup>: 0,077 m<sup>2</sup> K/W

POSE: COLLÉE

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Tous les produits de la ligne Atelier sont compatibles avec des sols chauffants et rafraîchissants, à condition qu'ils soient collés et que les prescriptions relatives à la température et à l'humidité d'utilisation soient strictement respectées.

Lors du choix du produit, nous vous recommandons de consulter préalablement le document « Notices d'information » et les indications sur la pose, l'utilisation et l'entretien d'un parquet, disponibles sur le site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com).

Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent subir des changements par rapport à ce qui est mentionné dans ce document. Pour obtenir

une information actualisée, nous conseillons de consulter la documentation disponible sur le site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com)

<sup>(1)</sup> Dans certaines versions de produits, en raison du traitement spécial de la surface, l'épaisseur varie d'un point à l'autre et est, dans certaines zones, inférieure à l'épaisseur nominale indiquée.

<sup>(2)</sup> Valeurs moyennes indicatives. Pour le poids elles se réfèrent au produit avec l'emballage.

<sup>(3)</sup> En cas de situations critiques dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières, liées à des événements de guerre en cours, le produit peut être fourni avec un support en contreplaqué de bois autres que le bouleau mais avec les caractéristiques techniques similaires.

Alle Produkte der Linie Atelier sind mit geheiztem und klimatisierten Untergrund kompatibel, wenn sie durch Verkleben verlegt werden und die Vorschriften in Bezug auf die Temperatur und die Feuchtigkeit streng eingehalten werden.

Bei der Auswahl des Produkts bitte die Angaben im Kapitel "Hinweise" und die Vorschriften bezüglich der Verlegung, des Gebrauchs und der Pflege lesen, die auf der Webseite [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) zu finden sind.

Die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte können Unterschiede zu denen in diesem Dokument aufgeführten Angaben aufweisen. Für stets aktualisierte Informationen wird empfohlen, die

Unterlagen einzusehen, die auf der Website [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) verfügbar sind.


<sup>(1)</sup> Bei einigen Produktausführungen variiert die Dicke aufgrund der speziellen Oberflächenbearbeitung von Punkt zu Punkt und ist in einigen Bereichen geringer als die angegebene Nennstärke.

<sup>(2)</sup> Ungefähre Angaben, bei der Gewichtangabe ist die Verpackung inbegriffen.


<sup>(3)</sup> Im Fall von kritischen Situationen bei der Anschaffung des Rohmaterials, verbunden mit Kriegsereignissen, kann das Produkt mit einer Mehrschicht-Unterschicht aus einem anderen Holz als Birke, aber mit den gleichen technischen Eigenschaften geliefert werden.

PROFILS  
PROFILE


avec bords francs | Kantig




micro chanfrein | Microfase




chanfrein | Gefast



chanfrein et feuillure | Fase und Falz




ESSENCE HOLZARTEN	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	230 À l'anglaise Verbandverlegung	190 À l'anglaise Verbandverlegung	140 À l'anglaise Verbandverlegung	140 Bâtons Rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
€/m <sup>2</sup>		couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	Obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	3,5 mm 12,5 mm 230 mm 1500-2300 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2300 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1000-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Chêne Eiche	<b>Città della Pieve 1999</b>	Oleonature	Esprit	<b>148,70</b>	<b>146,00</b>	<b>128,10</b>	<b>146,00</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Ostuni 1506</b>	Oleonature	Esprit	<b>163,60</b>	<b>160,90</b>	<b>143,00</b>	<b>160,90</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Pienza 1458</b>	Oleonature	Esprit	<b>184,30</b>	<b>181,60</b>	<b>163,70</b>	<b>181,60</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Fiesole 1125</b>	Oleonature	Esprit	<b>168,90</b>	<b>166,20</b>	<b>148,30</b>	<b>166,20</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Civita 1695</b>	Invisible touch	Esprit	<b>184,30</b>	<b>181,60</b>	<b>163,70</b>	<b>181,60</b>
			Elegant		<b>233,95</b>	<b>204,20</b>	
	<b>Tuscania 1093</b>	Invisible touch	Esprit	<b>188,05</b>	<b>185,35</b>	<b>167,45</b>	<b>185,35</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Bolsena 1156</b>	Invisible touch	Esprit	<b>188,05</b>	<b>185,35</b>	<b>167,45</b>	<b>185,35</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Firenze 1565</b>	Oleonature	Esprit	<b>168,90</b>	<b>166,20</b>	<b>148,30</b>	<b>166,20</b> <sup>(1)</sup>
	<b>Siena 1179</b>	Oleonature	Esprit	<b>184,30</b>	<b>181,60</b>	<b>163,70</b>	<b>181,60</b> <sup>(1)</sup>
<b>Monteriggioni 1213</b>	Invisible touch	Esprit	<b>201,90</b>	<b>199,20</b>	<b>181,30</b>	<b>199,20</b> <sup>(1)</sup>	
<b>Noyer D'Amerique Nussbaum Canaletto</b>	Oleonature	Esprit <sup>(2)</sup>		<b>172,50</b> <sup>(3)</sup>	<b>166,20</b> <sup>(4)</sup>	<b>172,50</b> <sup>(4)</sup>	

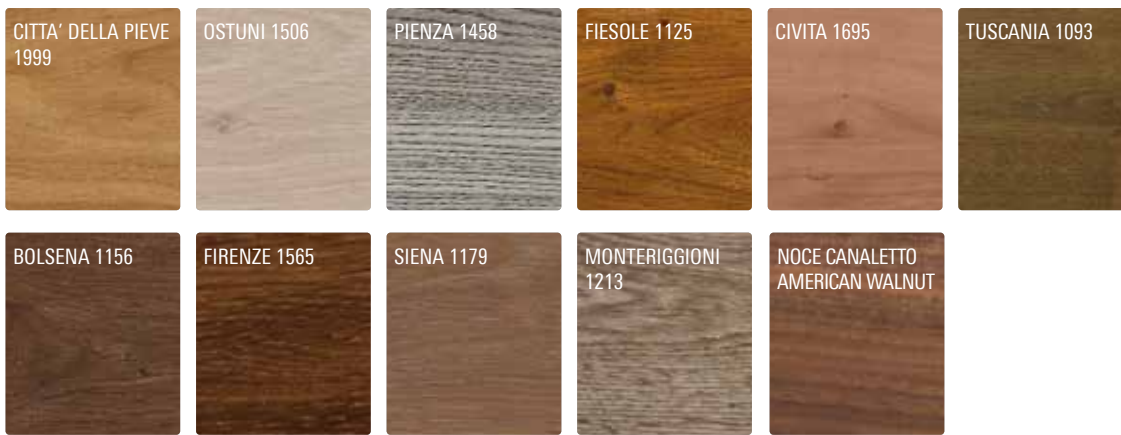

NOYER D'AMERIQUE  
NUSSBAUM CANALETTO



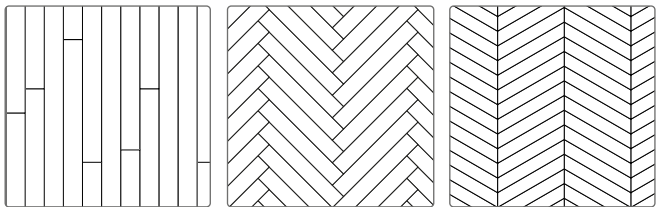

**À L'ANGLAISE** VERBANDVERLEGUNG      **BÂTONS ROMPUS 90°** ITALIENISCHES FISCHGRÄT 90°      **POINT DE HONGRIE 60°** UNGARISCHES FISCHGRÄT 60°

140	90	90	55
Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	Bâtons Rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°	Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°	Bâtons Rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm 590 mm
<b>175,30</b> <sup>(1)</sup>	<b>146,00</b>	<b>175,30</b>	
<b>190,20</b> <sup>(1)</sup>	<b>160,90</b>	<b>190,20</b>	
<b>210,90</b> <sup>(1)</sup>	<b>181,60</b>	<b>210,90</b>	
<b>195,50</b> <sup>(1)</sup>	<b>166,20</b>	<b>195,50</b>	
<b>210,90</b>	<b>181,60</b>	<b>210,90</b>	<b>211,40</b>
<b>214,65</b> <sup>(1)</sup>	<b>185,35</b>	<b>214,65</b>	
<b>214,65</b> <sup>(1)</sup>	<b>185,35</b>	<b>214,65</b>	
<b>195,50</b> <sup>(1)</sup>	<b>166,20</b>	<b>195,50</b>	
<b>210,90</b> <sup>(1)</sup>	<b>181,60</b>	<b>210,90</b>	
<b>228,50</b> <sup>(1)</sup>	<b>199,20</b>	<b>228,50</b>	
	<b>172,50</b>		

— avec bords francs | Kantig   
 — micro chanfrein | Microfase   
 — chanfrein | Gefast   
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz

## INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits avec pose à l'anglaise sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

<sup>(1)</sup> Ce produit n'est fabriqué que sur commande. La quantité minimum de commande est de 25 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités inférieures seront évaluées à chaque fois. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €.

<sup>(2)</sup> Présence possible d'aubier sur quelques lames.

<sup>(3)</sup> Le produit peut être fourni dans la largeur 180 mm à la place du 190 mm, selon la disponibilité.

<sup>(4)</sup> Le produit peut être fourni dans la largeur 130 mm à la place du 140 mm, selon la disponibilité.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte für Verbandverlegung in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

<sup>(1)</sup> Dieses Produkt wird auf Anfrage produziert. Die Mindestmenge ist 25 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer Preiszuschlag von 350 € berechnet.

<sup>(2)</sup> Einige Dielen können Splint enthalten.

<sup>(3)</sup> Kann je nach Verfügbarkeit mit Breite 180 mm anstelle von 190 mm geliefert werden.

<sup>(4)</sup> Kann je nach Verfügbarkeit mit Breite 130 mm anstelle von 140 mm geliefert werden.

## VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG

Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvorschlag.

## EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS




DEU      FRA

TECHNISCHES MERKBLATT




DEU

ESSENCE HOLZARTEN	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	190 À l'anglaise Verbandverlegung	140 À l'anglaise Verbandverlegung	140 Bâtons Rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°	140 Point de Hongrie 60° Ungarisches Fischgrät 60°
€/m <sup>2</sup>		couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	Obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 140 mm 1000-2100 mm	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 140 mm 890 mm	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 140 mm 835 mm
Chêne Eiche	Pienza 1462	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65 <sup>(2)</sup>	231,90 <sup>(2)</sup>
	Fiesole 1455	Oleonature	Esprit	187,25	169,35	187,25 <sup>(2)</sup>	216,50 <sup>(2)</sup>
	Civita 1140	Invisible touch	Esprit	202,65	184,75	202,65 <sup>(2)</sup>	231,90 <sup>(2)</sup>
			Elegant	255,00	225,25		
	Tuscania 1206	Invisible touch	Esprit	206,40	188,50	206,40 <sup>(2)</sup>	235,65 <sup>(2)</sup>
	Bolsena 1263	Invisible touch	Esprit	206,40	188,50		
	Firenze 1504	Oleonature	Esprit	187,25	169,35	187,25 <sup>(2)</sup>	216,50 <sup>(2)</sup>
	Siena 1502	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65 <sup>(2)</sup>	231,90 <sup>(2)</sup>
Noyer D'Amerique Nussbaum Canaletto	Oleonature	Esprit <sup>(3)</sup>	193,55 <sup>(4)</sup>	187,25 <sup>(5)</sup>			

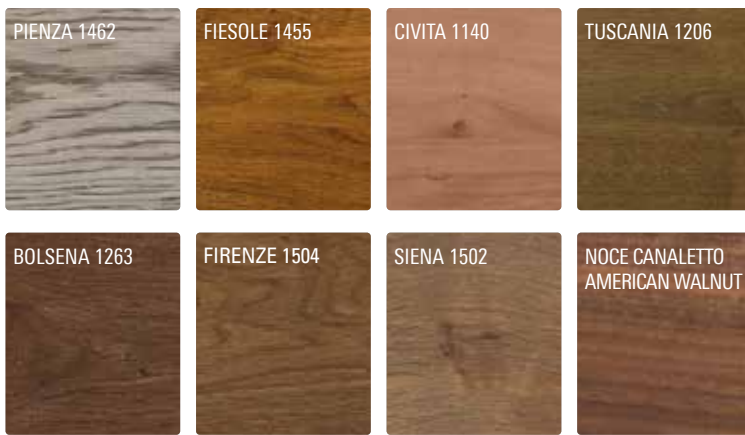

NOYER D'AMERIQUE  
NUSSBAUM CANALETTO

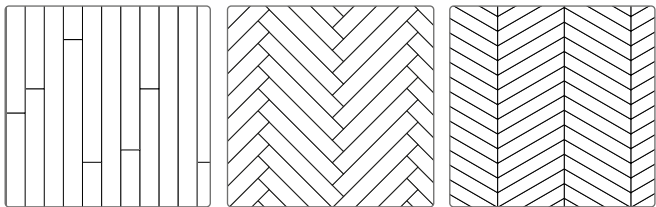

**À L'ANGLAISE** VERBANDVERLEGUNG      **BÂTONS ROMPUS 90°** ITALIENISCHES FISCHGRÄT 90°      **POINT DE HONGRIE 60°** UNGARISCHES FISCHGRÄT 60°

90	90	55	40
<b>Bâtons Rompus 90°</b> Italienisches Fischgrät 90°	<b>Point de Hongrie 60°</b> Ungarisches Fischgrät 60°	<b>Bâtons Rompus 90°</b> Italienisches Fischgrät 90°	<b>Bâtons Rompus 90°</b> Italienisches Fischgrät 90°
3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 90 mm 590 mm	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 55 mm 590 mm	3,5 mm <sup>(1)</sup> 12,5 mm 40 mm 390 mm
<b>202,65</b> <sup>(2)</sup>	<b>231,90</b> <sup>(2)</sup>		
<b>187,25</b> <sup>(2)</sup>	<b>216,50</b> <sup>(2)</sup>		
<b>202,65</b>	<b>231,90</b>	<b>232,45</b> <sup>(2)</sup>	<b>305,90</b>
<b>206,40</b> <sup>(2)</sup>	<b>235,65</b> <sup>(2)</sup>		
<b>187,25</b> <sup>(2)</sup>	<b>216,50</b> <sup>(2)</sup>		
<b>202,65</b> <sup>(2)</sup>	<b>231,90</b> <sup>(2)</sup>		

avec bords francs | Kantig      micro chanfrein | Microfase      chanfrein | Gefast      chanfrein et feuillure | Fase und Falz

**INFORMATIONS COMMERCIALES**  
PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits avec pose à l'anglaise sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

Les aspérités présentes sur la surface du bois peuvent accrocher les chiffons utilisés pendant le nettoyage et elles doivent être prises en considération lorsqu'on a l'intention de marcher pieds nus sur le parquet.

<sup>(1)</sup> L'épaisseur de bois noble change d'un point à l'autre en fonction des opérations artisanales effectuées sur la surface. Dans certaines zones, elle peut être inférieure à celle indiquée.

<sup>(2)</sup> Ce produit n'est fabriqué que sur commande. La quantité minimum de commande est de 25 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités

inférieures seront évaluées à chaque fois. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €.

<sup>(3)</sup> Présence possible d'aubier sur quelques lames.

<sup>(4)</sup> Le produit peut être fourni dans la largeur 180 mm à la place du 190 mm, selon la disponibilité.

<sup>(5)</sup> Le produit peut être fourni dans la largeur 130 mm à la place du 140 mm, selon la disponibilité.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte für Verbandverlegung in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

Aufgrund der Rauheit und der Absplinterungen auf der Oberfläche können sich die Lappen beim Reinigen verfangen. Rauheit und Absplinterungen bitte auch dann berücksichtigen, wenn der Boden ohne Schuhwerk betreten wird.

<sup>(1)</sup> Abhängig von den Oberflächenverarbeitungen, die durchgeführt werden, variiert die Gesamtstärke von einem Punkt zum anderen. In einigen Bereichen kann sie geringer im Vergleich zu den aufgeführten Angaben sein.

<sup>(2)</sup> Dieses Produkt wird auf Anfrage produziert. Die Mindestmenge ist 25 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft. Bei Bestätigung wird

ein fixer Preiszuschlag von 350 € berechnet.

<sup>(3)</sup> Einige Dielen können Spuren von Splint aufweisen.

<sup>(4)</sup> Kann je nach Verfügbarkeit mit Breite 180 mm anstelle von 190 mm geliefert werden.

<sup>(5)</sup> Kann je nach Verfügbarkeit mit Breite 130 mm anstelle von 140 mm geliefert werden.

**VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG**  
Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvoranschlag.

**EN SAVOIR PLUS**  
WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS




DEU      FRA


TECHNISCHES MERKBLATT



DEU





À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG



BÂTONS ROMPUS 90°  
ITALIENISCHES FISCHGRÄT 90°

ESSENCE HOLZARTEN	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	190 À l'anglaise Verbandverlegung	140 À l'anglaise Verbandverlegung	90 Bâtons Rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°	55 Bâtons Rompus 90° Italienisches Fischgrät 90°
€/m <sup>2</sup>		couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	Obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1000-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm 590 mm
Chêne Eiche	Pienza 1405	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65	232,45
	Firenze 1436	Oleonature	Esprit	187,25	169,35	187,25	217,05
	Siena 1297	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65	232,45
	San Gimignano 1311	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65	232,45
	Montalcino 1118	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65	232,45
	Bagno Vignoni 1262	Oleonature	Esprit	202,65	184,75	202,65	232,45
	Erice 1312	Oleonature	Esprit	206,40	188,50	206,40	236,20

avec bords francs | Kantig    micro chanfrein | Microfase    chanfrein | Gefast    chanfrein et feuillure | Fase und Falz



## INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits avec pose à l'anglaise sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

Les aspérités présentes sur la surface du bois peuvent accrocher les chiffons utilisés pendant le nettoyage et elles doivent être prises en considération lorsqu'on a l'intention de marcher pieds nus sur le parquet.

La quantité minimum de commande est de 25 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités inférieures seront évaluées à chaque fois. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte für Verbandverlegung in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

Aufgrund der Rauheit und der Absplinterungen auf der Oberfläche können sich die Lappen beim Reinigen verfangen. Rauheit und Absplinterungen bitte auch dann berücksichtigen, wenn der Boden ohne Schuhwerk betreten wird.

Die Mindestmenge ist 25 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer Preiszuschlag von 350 € berechnet.

## VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG

Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvorschlag.

## EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
TECHNISCHES MERKBLATT



DEU




FRA

WEBSEITE DES PRODUKTS




DEU






À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG



LONGUEUR FIXE  
FIXE LÄNGE

ESSENCE HOLZARTEN	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	90 À l'anglaise - Fixe Verbandverlegung - fixe Länge	55 À l'anglaise - Fixe Verbandverlegung - fixe Länge
€/m <sup>2</sup>		couche supérieure épaisseur totale largeur longueur	Obere Schicht Gesamtstärke Breite Längen	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 1500 et 1800 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm 1200,1500,1800 mm
Chêne Eiche	Civita 1695	Invisible Touch	Esprit	<b>200,85</b>	<b>198,75</b>
			Elegant	<b>221,15</b>	<b>238,70</b>
	Tuscania 1093	Invisible Touch	Esprit		<b>202,50</b>
	Bolsena 1156	Invisible Touch	Esprit		<b>202,50</b>
Frêne Esche	Graphit G1	Oleonature Matt	Elegant		<b>310,00 <sup>(1)</sup></b>
	Graphit G2	Oleonature Matt	Elegant		<b>310,00 <sup>(1)</sup></b>
	Graphit G3	Oleonature Matt	Elegant		<b>310,00 <sup>(1)</sup></b>

— avec bords francs | Kantig
 — micro chanfrein | Microfase
 — chanfrein | Gefast
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz

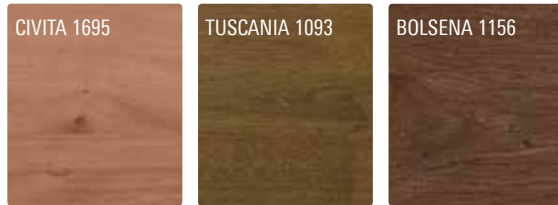

**INFORMATIONS COMMERCIALES**  
PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont fournis en longueurs individuelles ou en longueurs assorties, en fonction de la demande et de la disponibilité.

<sup>(1)</sup> Les produits Graphit ne sont pas disponibles avec une longueur de 1200 mm.

**VARIANTES ET CUSTOMISATIONS**  
Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de choix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Die Produkte werden je nach Bedarf und Verfügbarkeit in Einzellängen oder in sortierten Längen geliefert.

<sup>(1)</sup> Graphitprodukte sind nicht in der Länge 1200 mm erhältlich.

**VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG**  
Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvoranschlag.

**EN SAVOIR PLUS**  
WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
TECHNISCHES MERKBLATT



DEU

FRA




réserve traccia


atelier

ESSENCE HOLZARTEN	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	190 À l'anglaise Verbandverlegung
€/m <sup>2</sup>		couche supérieure épaisseur totale longueur	Obere Schicht Gesamtstärke Längen	3,5 mm <sup>(2)</sup> 18 mm 1600 et 1900 mm
Chêne Eiche	Firenze 1299	Oleonature	Esprit <sup>(1)</sup>	153,65
	Siena 1348	Oleonature	Esprit <sup>(1)</sup>	182,05
	Cefalù 1861	Invisible Touch	Esprit <sup>(1)</sup>	171,25


— avec bords francs | Kantig
 — micro chanfrein | Microfase
 — chanfrein | Gefast
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz




FIRENZE 1299



SIENA 1348



CEFALÙ 1861



À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

### INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Selon la disponibilité, les produits sont livrés en longueurs individuelles ou en longueurs assorties. La fourniture peut inclure des longueurs plus courtes jusqu'à 10 % de la surface. Les aspérités de la surface peuvent constituer un point d'appui pour les serpillières utilisées lors des opérations de nettoyage et doivent également être prises en compte si le sol doit être utilisé sans porter de chaussures.

<sup>(1)</sup> Certaines lames peuvent présenter des traces d'aubier.

<sup>(2)</sup> En raison des traitements de surface particuliers qui sont effectués, l'épaisseur varie d'un point à l'autre et est, dans certaines zones, inférieure à l'épaisseur nominale indiquée.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in Einzellängen oder in sortierten Längen geliefert. Die Lieferung kann auch kürzere Längen für bis zu 10 % der Fläche umfassen. Aufgrund der Rauheit und der Absplitterungen auf der Oberfläche können sich die Lappen beim Reinigen verfangen. Rauheit und Absplitterungen bitte auch dann berücksichtigen, wenn der Boden ohne Schuhwerk betreten wird.

<sup>(1)</sup> Einige Dielen können Spuren von Splint aufweisen.

<sup>(2)</sup> Abhängig von den Oberflächenverarbeitungen, die durchgeführt werden, variiert die Gesamtstärke von einem Punkt zum anderen. In einigen Bereichen kann sie geringer im Vergleich zu den aufgeführten Angaben sein.

### EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS



FRA

TECHNISCHES MERKBLATT



DEU




APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	260 À l'anglaise Verbandverlegung	190 À l'anglaise Verbandverlegung
€/m <sup>2</sup>	couche supérieure épaisseur totale longueur	Obere Schicht Gesamtstärke Längen	3,5 mm 18 mm 1800 et 3000 mm	3,5 mm 18 mm 1600 et 1900 mm
<b>Pisa 1173</b>	Oleonature	Esprit <sup>(1)</sup>	<b>216,10</b>	<b>173,85</b>
<b>Cefalù 1131</b>	Invisible Touch	Esprit <sup>(1)</sup>	<b>233,70</b>	<b>191,45</b>

— avec bords francs | Kantig
 — micro chanfrein | Microfase
 — chanfrein | Gefast
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz



PISA 1173



CEFALÙ 1131

### INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont indiquées dans ce tarif.

L'épaisseur initiale de la couche d'usure des ces produits est d'environ 3,5 mm avant de subir tout traitement de surface, ce qui peut entraîner localement une réduction jusqu'à 1 millimètre.

L'aspect artisanal des opérations de fabrication et des traitements de surface, effectués sur ces produits, peut entraîner des différences de surface et de teinte entre un lot de production et l'autre. En cas d'association de plusieurs largeurs, il peut arriver que le matériau fourni présente une hétérogénéité de couleur.

Les aspérités présentes sur la surface du bois peuvent accrocher les chiffons utilisés pendant le nettoyage et elles doivent être prises en considération lorsqu'on a l'intention de marcher pieds nus sur le parquet.

<sup>(1)</sup> Présence possible d'aubier sur quelques lames.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die angegebenen Längen enthalten.

Die Ausgangsstärke der oberen Schicht ist ca. 3,5 mm bevor die Oberflächenverarbeitungen durchgeführt werden, die diese Produkte charakterisieren. Die durchgeführten Verarbeitungen, die aus der Oberfläche eine gewollt unregelmäßige Schicht machen, können dazu führen, dass von Punkt zu Punkt die Stärke reduziert wird und bis zu 1 mm beträgt.

Die handwerklich ausgeführten Bearbeitungen und Behandlungen dieser Produkte bewirkt, dass das Ergebnis sowohl in Bezug auf die Oberfläche als auch auf die Farbnuancen von einer Produktcharge zur anderen unterschiedlich sein kann. Wenn verschiedene Breiten kombiniert werden, ist es möglich, dass das gelieferte Material unterschiedliche Farbnuancen aufweist.

Aufgrund der Rauheit und der Absplitterungen auf der Oberfläche können sich die Lappen beim Reinigen verfangen. Rauheit und Absplitterungen bitte auch dann berücksichtigen, wenn der Boden ohne Schuhwerk betreten wird.

<sup>(1)</sup> Einige Dielen können Splint enthalten.

### EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LE PRODUITS  
WEBSITE DES PRODUKTS




DEU

FRA

TECHNISCHES MERKBLATT



DEU




À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

Quattrocento  
italiano *filigrana*

atelier

ESSENCE HOLZARTEN	APPELLATION BENENNUNG	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	390	290/340 <sup>(2)</sup>	190
				5 mm 14 mm	5 mm 14 mm	5 mm 14 mm
Chêne Eiche		longueur	Längen	1800-2300 mm	1800-2300 mm	1800-2300 mm
	Città della Pieve 1999	Oleonature	Esprit <sup>(1)</sup>	<b>270,25</b>	<b>254,95</b>	<b>171,95</b>
	Città della Pieve 1999	Oleonature	Elegant	<b>392,05</b>	<b>369,90</b>	<b>220,75</b>
		longueur	Längen	3000 e 3600 mm	3000 e 3600 mm	3000 e 3600 mm
	Città della Pieve 1999	Oleonature	Esprit <sup>(1)</sup>	<b>320,50</b>	<b>280,45</b>	
	Città della Pieve 1999	Oleonature	Elegant	<b>446,85</b>	<b>406,85</b>	

— avec bords francs | Kantig
 — micro chanfrein | Microfase
 — chanfrein | Gefast
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz

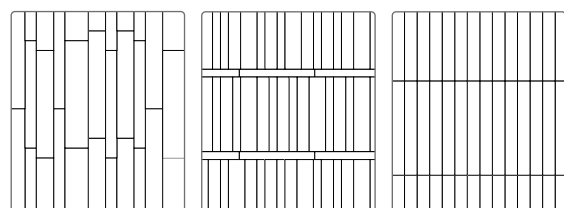

À L'ANGLAISE  
VERBANDVERLEGUNG

#### INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont livrés en une seule longueur ou répartis dans les deux longueurs en fonction de la demande et des disponibilités.

La quantité minimum de commande est de 25 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités inférieures seront évaluées à chaque fois. Leur éventuelle acceptation entraîne une participation forfaitaire de 350 €.

<sup>(1)</sup> Présence possible d'aubier sur quelques lames.

<sup>(2)</sup> Il est fourni en une des deux longueurs indiquées, selon la disponibilité.

#### VARIANTES ET CUSTOMISATIONS

Il est possible de demander des produits personnalisés en fonction du type de chix de bois, de profil, de pose, de finition, de couleur, de format et de longueur. Veuillez contacter le service commercial pour obtenir le chiffrage qui sera calculé après vérification de la faisabilité de la demande.

Die Produkte werden in einer einzigen Länge oder in zwei Längen unterteilt geliefert, je nach Anfrage und Verfügbarkeit.

Die Mindestmenge ist 25 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer Preiszuschlag von 350 € berechnet.

<sup>(1)</sup> Einige Dielen können Splint enthalten.

<sup>(2)</sup> Die Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit in einer der beiden aufgeführten Breiten.

#### VARIANTEN UND PERSÖNLICHE GESTALTUNG

Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die Verlegung, die Oberflächenbehandlung, die Farbe, das Format und die Länge, ist es möglich, personalisierte Produkte herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung für eine mögliche Produktion und für den entsprechenden Kostenvoranschlag.

#### EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSEITE DES PRODUKTS



DEU

FRA

TECHNISCHES MERKBLAT





DEU

decó

atelier

ESSENCE HOLZARTEN	FINITION OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	CHOIX DE BOIS SORTIERUNG	VERSAILLES	PONTIGNY	FONTENAY
€/m <sup>2</sup>	Couche supérieure Épaisseur totale	Obere Schicht Gesamtstärke	3,5 mm 12,5 mm	3,5 mm 12,5 mm	3,5 mm 12,5 mm
Chêne / Eiche	Oleonature	Elegant	<b>523,40</b>	<b>643,00</b>	<b>678,75</b>
Teck / Teak	Oleonature	Elegant	<b>619,15</b>	<b>721,30</b>	<b>825,55</b>
Noyer Européen / Europäischer Nussbaum	Oleonature	Unica	<b>597,90</b>	<b>697,90</b>	<b>808,50</b>

— avec bords francs | Kantig
 — micro chanfrein | Microfase
 — chanfrein | Gefast
 — chanfrein et feuillure | Fase und Falz

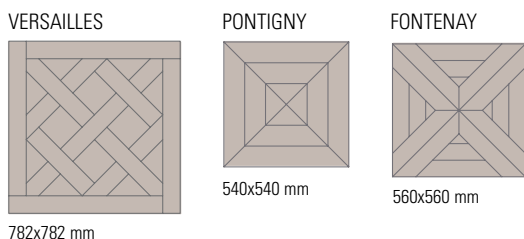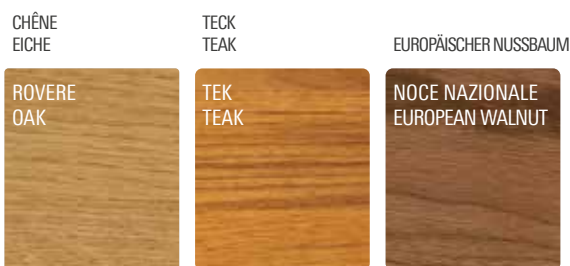

### INFORMATIONS COMMERCIALES PRODUKTINFORMATIONEN

Les éléments sont réalisés avec la rainure sur les quatre côtés. L'emboîtement est réalisé à l'aide de fausses languettes, comprises dans la fourniture.

Sur demande, en alternative aux modèles proposés, il est possible de réaliser des panneaux sur la base des dessins présentés par le client.

Pour des informations sur les possibilités de réalisation, les coûts et les délais de livraison, veuillez vous adresser au service commercial. Pour ce produit, les chutes dues aux coupes de pourtour sont généralement comprises entre 5 % et 10 %, mais cela peut changer sensiblement en fonction du dessin géométrique de la surface à couvrir.

Notre bureau technique est à votre disposition pour vous aider à estimer la quantité de produit nécessaire.

La quantité minimum de commande est de 30 m<sup>2</sup>. Les demandes pour des quantités inférieures seront évaluées à chaque fois.

Die Elemente werden mit Nut-Profil auf allen vier Seiten hergestellt. Bei der Lieferung werden lose Federn für die Verlegung mitgegeben.

Auf Anfrage können alternativ zu den vorhandenen Modellen auch Module hergestellt werden, die auf Zeichnungen des Kunden basieren. Für Informationen zur Möglichkeit, über die Kosten und die Lieferzeiten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserer Verkaufsabteilung.

Bei diesem Produkt beträgt der Verschnitt gewöhnlich zwischen 5 % und 10 %, kann aber je nach dem zu verlegenden Muster auch stark variieren. Unsere technische Abteilung steht für eine korrekte Berechnung des notwendigen Materials zu Ihrer Verfügung.

Für diese Produkte immer erst die Verfügbarkeit anfragen.

Die Mindestmenge ist 30 m<sup>2</sup>. Anfragen für geringere Mengen werden von Fall zu Fall geprüft.

### EN SAVOIR PLUS WEITERE INFORMATIONEN

PAGE WEB SUR LES PRODUITS  
WEBSITE DES PRODUKTS









DEU

FRA

TECHNISCHES MERKBLAT



DEU

	LONGUEUR LÄNGE	HAUTEUR HÖHE	LARGEUR BREITE	APPELLATION BENENNUNG	
	1200 mm	40 mm	190 mm	NEZ DE MARCHE (profil A)   TREPPENKANTEN (Typ A)	163,70 €/u
	1200 mm	190 mm	190 mm	NEZ DE MARCHE (profil B)   TREPPENKANTEN (Typ B)	213,80 €/u
	1200 mm		30 mm	SEUILS   SCHWELLEN	61,00 €/u
	<b>LINGOTTO</b> Logo "Listone Giordano" en aluminium, inclus le montage pour encastrement dans une des lames fournies. Plakette "Listone Giordano" aus Aluminium, inklusiv Einarbeitung in einen gelieferten Stab				69,00 €/u
	<b>ECOLFIT</b> (colle monocomposant écologique avec silanes) – Emballage de 14 kg Rendement: environ 1,2 Kg/m <sup>2</sup> . Ce rendement est lié à l'état de surface du sol. La colle se conserve pendant 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, à température ambiante. ECOLFIT (umweltfreundlicher, 1-komponentiger Silan-Klebstoff) - Verpackung zu 14 kg Ungefähre Ergiebigkeit: 1,2 Kg/m <sup>2</sup> . Die Ergiebigkeit ist stark von den Charakteristika des Untergrunds abhängig. Der Kleber ist in der ungeöffneten Originalverpackung bei Raumtemperatur 12 Monate haltbar.				7,95 €/Kg
	<b>COLLE VINYLIQUE</b> (colle vinylique pour l'encollage des encastres pour parquets flottants) - Emballage de 0,5 kg Rendement: environ 2,5 m <sup>2</sup> /par emballage. VINYLKLEBSTOFF (für die Nut-Feder-Verleimung bei schwimmender Verlegung) - Verpackung zu 0,5 kg Ungefähre Ergiebigkeit: 2,5 m <sup>2</sup> /Verpackung.				11,95 €/u
	<b>SOUS-COUCHE</b> Sous-couche en polyéthylène pour parquets flottants. Épaisseur 3 mm – Emballage de 15 m <sup>2</sup> . PE-TRITTSCHALLDÄMMUNG Polyethylen-Trittschalldämmung für schwimmende Böden. Stärke 3 mm - Verpackung zu 15 m <sup>2</sup> .				1,35 €/m <sup>2</sup>

Pour tous les éléments de finition, il est nécessaire de préciser au moment de la commande les caractéristiques du parquet auquel ils seront assortis.

Tous les éléments de finition sont fabriqués sur commande. Les délais de livraison pour les produits standards sont approximativement de 30 jours, à compter du jour de la commande. Pour des produits de dimensions, formes et couleurs différentes, les prix et les délais de livraison seront communiqués à chaque demande.

La face des éléments pour les marches « profil A » ne présente aucun traitement de surface.  
Les éléments standards pour marches ne sont pas prévus pour être aboutés. Si cette

disposition est nécessaire, il faut en faire la demande expresse.

Nous vous prions de contacter le service commercial afin d'obtenir des informations sur les possibilités de réalisation, les prix et les délais de livraison.

Les éléments de finition sont fabriqués artisanalement; dès lors, ils présentent les caractéristiques typiques d'un travail réalisé à la main.

Les éléments pour habillage d'escalier peuvent avoir une longueur inférieure à celle nominale (1200 mm) de quelques centimètres.

Les éléments de finition ne peuvent être utilisés que dans le cas d'une pose collée.

Für alle Abschlusselemente müssen bei Auftragserteilung die Eigenschaften des Bodens angegeben werden, mit dem sie verlegt werden sollen.

Die Abschlusselemente werden auf Anfrage gefertigt. Die Lieferzeiten für serienmäßig gefertigte Produkte betragen ungefähr 30 Tage ab Auftragserteilung. Für Produkte mit nicht standardmäßigen Abmessungen, Formen und Farben werden die Preise und die Lieferzeiten von Fall zu Fall mitgeteilt.

Die Stirnseite der Treppenstufen weisen keine Oberflächenbearbeitung auf.


Die Treppenkanten mit Standardverarbeitung können nicht an den Kopfseiten miteinander verbunden werden. Falls eine solche

Verarbeitung benötigt wird, muss ausdrücklich danach gefragt werden. Für Informationen über die Möglichkeit, die Kosten und die Lieferzeiten bitte mit der Verkaufsabteilung Kontakt aufnehmen.

Die Abschlusselemente werden handwerklich gefertigt und weisen daher die bei handwerklicher Verarbeitung vorkommenden typischen Toleranzen auf.

Die Abschlusselemente können nur mit verklebter Verlegung benutzt werden.

Die Länge der Treppenkanten kann um einige Millimeter geringer als die genannte Länge (1200 mm) sein.

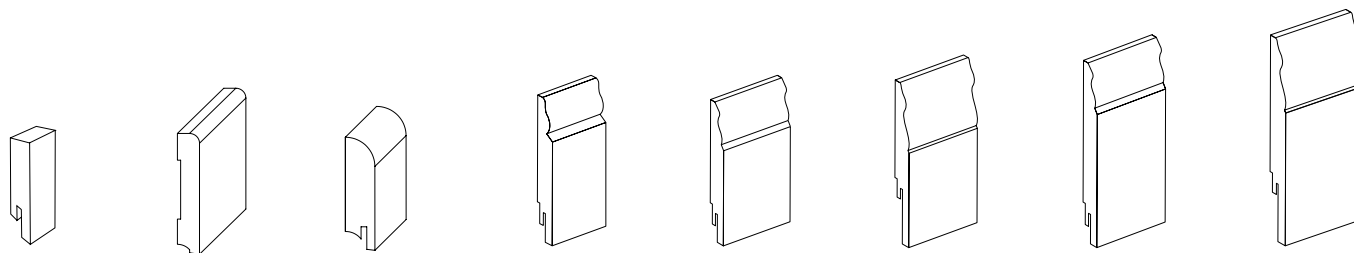

PROFIL PROFIL	HAUTEUR HÖHE	ÉPAISSEUR STÄRKE	LONGUEUR LÄNGE	COULEUR FARBE	BRUT <sup>(1)</sup> UNBEHANDELT	BLANC WEISS	INVISIBLE TOUCH	OLEONATURE
<b>B1</b>	45 mm	13 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		4,50		
	50 mm	10 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		4,30		
<b>B2</b>	80 mm	14 mm	2,40 m	Non traité   unbehandelt <sup>(1)</sup>	6,60			
				Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		6,70		
				Erice				15,90 <sup>(2)</sup>
				Firenze, Siena, Pisa				12,20
<b>B3</b>	60 mm	16 mm	2,40 m	Cefalù			11,40	
				Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		3,70		
				Città della Pieve				7,20
				Ostuni, Fiesole, Firenze, Siena				9,90
				Civita, Tuscania, Bolsena 1156			9,90	
				Pienza, San Gimignano, Montalcino, Bagno Vignoni, Erice				10,80
				Noyer d'Amérique   Nussbaum Canaletto				9,00
Noyer Européen   Europäischer Nussbaum				9,50				
Teck   Teak				9,00				
<b>B4</b>	96 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		7,90		
<b>B5</b>	96 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		7,90		
<b>B6</b>	108 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		8,10		
<b>B7</b>	118 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		8,30		
<b>B8</b>	130 mm	16 mm	2,40 m	Blanc   Weiss RAL 9003/RAL 9010		8,80		

€/m

La plinthe ne présente pas de traitement de surface, sauf la version Chêne Erice 60x16 mm.

Le placage bois qui recouvre la plinthe peut présenter des différences de veines et de teintes par rapport aux essences correspondant à la gamme de parquets.

Aux parquets avec finition Oleonature, il est possible d'assortir soit la plinthe de même finition, soit la plinthe avec finition Naturplus2. En association avec les parquets

Heritage Monteriggioni et Désir Graphit Frêne, nous conseillons d'utiliser des plinthes blanches.

Le support des plinthes blanches à peindre est en MDF. Le support des autres plinthes est en contreplaqué de conifère.

<sup>(1)</sup> Surfaces prévues pour des finitions sur chantier, selon le choix de la couleur.

<sup>(2)</sup> Réalisé avec impression numérique sur placage de bois.

Die Sockelleisten weisen keine Bearbeitungen der Oberfläche auf, außer bei der Version Eiche Erice 60 x 16 mm.

Die Furnierummantelung der Sockelleiste kann unterschiedliche Faserverläufe und Farbtöne im Vergleich zum Material des Fußbodens aufweisen.

Mit den Fußböden Heritage Monteriggioni und Désir Graphit esche der Gebrauch von weißen Sockelleisten empfohlen.

Der Träger der weißen Sockelleisten, die gestrichen werden sollen, besteht aus MDF. Die Unterlage der anderen Sockelleisten besteht aus Sperrholz von Conifer.

<sup>(1)</sup> Oberfläche zur Behandlung nach der Verlegung nach Auswahl der gewünschten Farbe.

<sup>(2)</sup> Herstellung mit sägerauer Verarbeitung.

<b>USAGE DOMESTIQUE</b>		<b>HAUSHALTLICHER GEBRAUCH</b>	<b>Rendement Ergiebigkeit</b>	<b>€/u</b>
<b>GREEN</b>	Détergent délicat à base d'agents tensioactifs d'origine végétale (issus de betterave, huile de coco, blé) et complètement biodégradables (selon le règlement 648/2004 CE) pour le nettoyage des parquets avec les finitions Naturplus2, Naturplus2 Matt, Invisible Touch, Oleonature et Oleonature Matt.	Sanftes Reinigungsmittel auf Basis von Tensiden natürlichen Ursprungs (gewonnen aus roter Beete, Kokosfett, Weizen) und vollkommen biologisch abbaubar (gemäß der Regelung 648/2004 CE), für die Reinigung von Holzfußböden mit den Behandlungen Naturplus2, Naturplus2 Matt, Invisible Touch, Oleonature und Oleonature Matt.	800 m <sup>2</sup> / u	<b>9,95</b> lt. 1
<b>VITANOVA</b>	Produit en phase aqueuse pour la protection des parquets avec la finition Invisible Touch. Il permet de rénover aussi la protection antibactérienne Crystalcare.	Produkt in Wasseremulsion für Holzfußböden mit Invisible Touch-Oberflächenbehandlung; dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.	30 m <sup>2</sup> / u	<b>39,55</b> lt. 1
<b>REVIVO</b>	Solution d'huile-cire naturelle, à base d'eau, pour nourrir et protéger les parquets avec la finition Oleonature et Oleonature Matt. Il permet de rénover aussi la protection antibactérienne Crystalcare.	Natürliche Öl-Wachs-Lösung auf Wasserbasis für die Pflege und den Schutz der Fußböden mit Oberflächenbehandlung Oleonature und Oleonature Matt; dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.	30 m <sup>2</sup> / u	<b>27,85</b> lt. 1
<b>USAGE PROFESSIONNEL</b>		<b>PROFESSIONNELLE ANWENDUNG</b>	<b>Rendement Ergiebigkeit</b>	<b>€/u</b>
<b>PLUSNOVO</b>	Produit pour atténuer l'effet blanchâtre causé par les rayures sur la surface des parquets avec la finition Naturplus2. Disponible en différentes couleurs.	Produkt zum Abschwächen der weißlichen Wirkung, die durch Kratzer auf Fußböden mit Oberflächenbehandlung Naturplus2 erzeugt wird. In verschiedenen Farben verfügbar.		<b>25,30</b> lt. 0,25
<b>PLUSNOVO MATT</b>	Produit pour atténuer l'effet blanchâtre causé par les rayures sur la surface des parquets avec les finitions MattPlus et Naturplus2 Matt. Disponible en différentes couleurs.	Produkt zum Abschwächen der weißlichen Wirkung, die durch Kratzer auf Fußböden mit Oberflächenbehandlung MattPlus und Naturplus2 Matt erzeugt wird. In verschiedenen Farben verfügbar.		<b>25,30</b> lt. 0,25
<b>ITNOVO</b>	Produit couvrant toutes les égratignures et petites taches sur la surface des parquets avec la finition Invisible Touch.	Produkt zur Wiederherstellung des Holzfußbodens bei Kratzern oder kleinen Flecken auf Oberflächenbehandlung Invisible Touch.		<b>20,10</b> lt. 0,25
<b>RENOVO</b>	Produit couvrant toutes les égratignures et petites taches sur la surface des parquets avec la finition Oleonature. Disponible en différentes couleurs.	Produkt für die Retouschierung von Kratzern und kleinen Flecken auf Oberflächenbehandlung Oleonature. Verfügbar in verschiedenen Farbversionen.		<b>20,10</b> lt. 0,25
<b>PULIPLUS</b>	Détergent pour l'élimination des résidus de colle et des taches tenaces. Utiliser uniquement sur les surfaces de parquets vernis.	Pflegeprodukt zur Entfernung von Klebstoffresten und von hartnäckigen Flecken auf der Oberfläche von versiegelten Holzfußböden.		<b>14,50</b> lt. 1
<b>EXTRACLEAN</b>	Détergent intensif pour l'élimination de la saleté tenace des parquets vernis.	Intensivreiniger gegen hartnäckigen Schmutz für versiegelte Holzfußböden.	40 m <sup>2</sup> / u	<b>11,60</b> lt. 1
<b>REVIVO PRO</b>	Solution huile-cire naturelle, en phase aqueuse, pour les opérations d'entretien extraordinaire sur les parquets avec la finition Oleonature. Il permet de rénover aussi la protection antibactérienne Crystalcare.	Natürliche Öl-Wachs-Lösung auf Wasserbasis für besondere Behandlungen von Holzfußböden mit Oberflächenbehandlung Oleonature; dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.	30 m <sup>2</sup> / u	<b>36,50</b> lt. 1
<b>RENOVO MATT</b>	Produit pour récupérer les rayures et les petites taches sur la surface des sols en bois avec finition Oleonature Matt. Disponible en différentes couleurs.	Produkt zum Ausbessern von Kratzern und kleinen Flecken auf der Oberfläche von Holzböden mit Oleonature Matt Finish. Erhältlich in verschiedenen Farben.		<b>20,10</b> lt. 0,25

**USAGE DOMESTIQUE**  
HAUSHALTLICHER GEBRAUCH

**USAGE PROFESSIONNEL**  
PROFESSIONNELLE ANWENDUNG

FINITION OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	USAGE DOMESTIQUE HAUSHALTLICHER GEBRAUCH		USAGE PROFESSIONNEL PROFESSIONNELLE ANWENDUNG	
	NETTOYAGE REINIGUNG	ENTRETIEN PÉRIODIQUE REGELMÄSSIGE PFLEGE	NETTOYAGE ET ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE BESONDERE REINIGUNG UND PFLEGE	RÉPARATION AUSBESSERUNG
NATURPLUS2	GREEN	—	PULIPLUS EXTRACLEAN	PLUSNOVO
NATURPLUS2 MATT	GREEN	—	PULIPLUS EXTRACLEAN	PLUSNOVO MATT
MATTPLUS	GREEN	—	PULIPLUS EXTRACLEAN	PLUSNOVO MATT
INVISIBLE TOUCH	GREEN	VITANOVA	PULIPLUS EXTRACLEAN	ITNOVO
OLEONATURE	GREEN	REVIVO	REVIVO PRO	RENOVO
OLEONATURE MATT	GREEN	REVIVO	REVIVO PRO	RENOVO MATT



The mark of responsible forestry

#### FSC®

FSC® est dédié à la promotion de la gestion durable des forêts du monde entier.

Demandez les produits certifiés FSC®

#### FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein.

Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



#### PEFC

Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.

#### PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 9001:2015  
Certification dans l'entreprise du système de gestion de la qualité.

UNI EN ISO 14001:2015  
Certification du système de gestion de l'environnement.

UNI EN ISO 9001:2015  
Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems des Unternehmens.

UNI EN ISO 14001:2015  
Zertifizierung des Umweltmanagementsystems.



UNI ISO 45001  
Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité d'emploi

UNI ISO 45001  
Zertifizierung für das Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem des Unternehmens.



F-4 STARS

#### F-4 STARS

Les parquets Listone Giordano sont certifiés selon la classe d'émission de formaldéhyde F\*\*\*\* définie par le système de classification du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du tourisme (MLIT).

#### F-4 STARS

Die Fussböden Listone Giordano sind in Bezug auf die Formaldehydemission der Klasse F\*\*\*\* zugeordnet worden, die von dem japanischen Ministerium für Umwelt, Infrastruktur, Transport und Tourismus (MLIT) festgelegten Klassifizierungssystem definiert worden ist.



#### FORMALDEIDE

Listone Giordano respecte les limitations imposées par la classe E1, l'une des plus rigides réglementations européennes en vigueur (UNI EN 14342).

#### FORMALDEHYD

Listone Giordano hält die von der Klasse E1 angegebenen Grenzen ein, das ist die strengste der in der geltenden europäischen Norm festgelegten Klassen (UNI EN 14342).

## US TSCA

#### CARB2 / TSCA Title VI

Tous les panneaux en multiplis de bois utilisés dans la fabrication du parquet Listone Giordano sont conformes aux conditions standards US TSCA Title VI et CARB phase 2 pour les émissions de Formaldéhyde.

#### CARB2 / TSCA Title VI

Alle Listone Giordano-Produkte aus mehrschichtigem Holz für den Einsatz als Fussboden entsprechen den von dem Standard der US TSCA Title VI und der CARB phase 2 festgelegten Anforderungen bzgl. der Formaldehydemissionen.



#### TÜV PROFICERT-PRODUCT INTERIOR

Certifié que les parquets 2 plis Listone Giordano sont conformes aux critères de santé et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN (niveau PREMIUM)

#### TÜV PROFICERT-PRODUCT INTERIOR

Zertifiziert, dass alle 2-schicht Fussböden Listone Giordano die vom TÜV HESSEN ausgewählten Konformitätskriterien für Gesundheit und Qualität garantieren. (PREMIUM LEVEL). Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für die Innenkonstruktion entwickelt worden ist.



#### CERTIFICATION FRANÇAISE SUR LES ÉMISSIONS DES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

Tous les produits Listone Giordano testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.

#### FRANZÖSISCHE ZERTIFIZIERUNG IN BEZUG AUF EMISSIONEN FLÜCHTIGER ORGANISCHER GEMISCHE

Alle Produkte Listone Giordano, die aufgrund der Methoden des französischen Dekrets Nr. 2011-321 getestet wurden, wurden in die Emissionsklasse A+ eingestuft, das ist die strengste in diesem Dekret vorgesehene Klasse.



#### CERTIFICATION POUR LES JOUETS

Les finitions Listone Giordano sont approuvées selon la norme EN71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants.

#### ZERTIFIZIERUNG FÜR SPIELWAREN

Die Oberflächenbehandlungen Listone Giordano sind gemäß der Norm EN71-3 zugelassen, wodurch die Eignung für den Gebrauch für Spielwaren von Kindern gewährleistet ist.



#### CLASSEMENT AU FEU

La liste actualisée des classements au feu des différents produits est disponible sur le site [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com).

#### BRANDKLASSE

Die aktualisierte Auflistung der Brandklassen der verschiedenen Produkte ist auf der Webseite [www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com) zu finden.



#### MARQUAGE CE

Listone Giordano respecte toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.

#### CE-MARKIERUNG

Listone Giordano erfüllt alle Anforderungen der EG-Normen hinsichtlich der CE Kennzeichnung in Bezug auf Holzfußböden.



**RESPECT DE  
L'ENVIRONNEMENT  
UMWELTSCHUTZ**

Biosphera est un label se basant sur le processus de policy of green procurement Listone Giordano. Il répond aux besoins d'information du consommateur en lui donnant une réponse claire et utile sur la provenance des matières premières employées. Ce label atteste de la gestion durable et de la protection des ressources forestières et de la provenance légale, notamment quant à leur utilisation dans les parquets « multi-layer » (multiplis). Cependant, Biosphera ne remplace pas les certifications internationales largement diffusées dans plusieurs domaines d'activité. Listone Giordano veut développer auprès de ses clients la notion de respect de l'environnement par la promotion de l'achat responsable.

**BIOSPHERA CERTIFIED**

Le label Biosphera identifie les matières premières dont la gestion forestière est certifiée suivant des standards reconnus au niveau international (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.).

Dieses Gütezeichen identifiziert Produkte, die aus Rohstoffen bestehen, bei denen die Forstwirtschaft den international anerkannten Niveaus gemäß zertifiziert ist (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.).



**BIOSPHERA CONTROLLED**

Le label Biosphera identifie les matières premières qui ne sont pas encore certifiées mais dont la provenance légale et la gestion forestière répondent à des critères environnementaux précis et spécifiques. Il représente une démarche vers la certification forestière.


Dieses Logo identifiziert die Rohstoffe, die aus Wäldern mit nachhaltiger Bewirtschaftung stammen, die jedoch noch keine anerkannte Zertifizierung besitzen, aber doch mit spezifischen, durch Unterlagen belegten Kriterien geprüft worden sind. Das ist gewöhnlich der erste Schritt des Prozesses in Richtung der offiziellen Zertifizierung.

**RESPECT  
DE LA SANTÉ  
SCHUTZ DER  
GESUNDHEIT**



Souhaitez-vous marcher pieds nus sur votre parquet ? Maintenant vous pouvez le faire en toute tranquillité grâce à Crystalcare, la finition antibactérienne conçue par Listone Giordano et ICRO. Un simple additif, ajouté aux finitions Xplus2, Naturplus2, Naturplus2 Matt, Mattplus, Invisible Touch et Oleonature, garantit une certification antibactérienne, délivrée par les laboratoires CATAS S.p.a. selon la norme ISO 22196:2007. Assurer votre bien-être, la santé de vos enfants et la sécurité des espaces où ils vivent et jouent est l'objectif de l'extraordinaire innovation de Crystalcare, laquelle a également été développée pour l'utilisation des parquets dans le secteur médical et sanitaire.

Möchten sie auf Ihrem Parkett barfuß gehen? Das können Sie nun dank Crystalcare, der von Listone Giordano und ICRO entwickelten antibakteriellen Oberflächenbehandlung bedenkenlos tun. Einfach ein Zusatzstoff, der zu den Oberflächenbehandlungen Xplus2, Naturplus2, Naturplus2 Matt, Mattplus, Invisible Touch und Oleonature hinzugefügt wird und eine antibakterielle Zertifizierung gewährleistet, die von den Labors CATAS S.p.a gemäß der Norm ISO 22196:2007 ausgestellt wird. Ihr eigenes Wohlbefinden, die Gesundheit Ihrer Kinder und die Sicherheit der Räume, in denen sie leben und spielen, sind der Mittelpunkt der außergewöhnlichen Innovation namens Crystalcare. Crystalcare wurde auch für die Verwendung von Holzböden in medizinischen und sanitären Bereichen entwickelt.

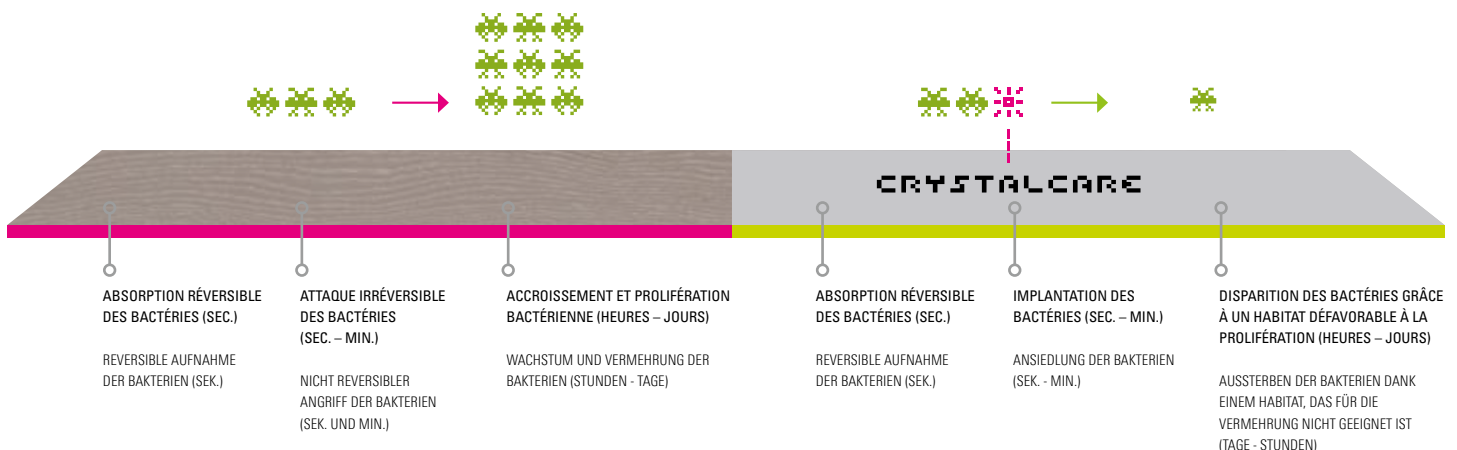

# NOTICES D'INFORMATION. LE BOIS, MATIÈRE VIVANTE

**Le bois est une matière « vivante », qui interagit avec son environnement et subit des transformations sous l'effet de facteurs externes, tels que la lumière du soleil, la température, l'humidité, l'usage.**

## COULEUR

La couleur du bois est en grande partie déterminée par certaines substances qu'il contient, connues comme substances extractives. L'exposition à l'air et à la lumière du jour entraîne un changement de couleur de ces substances. Ainsi la couleur originelle de chaque parquet subit des transformations plus ou moins marquées dans le temps.

Les bois tropicaux, tels que l'Iroko et le Doussié, sont particulièrement sujets aux variations chromatiques, à cause de leur contenu élevé d'extractifs, évoluent généralement vers une tonalité brun foncé, de sorte que des lames de couleur identique au départ peuvent réagir différemment et prendre progressivement des teintes très différentes les unes des autres.

Le Teck peut présenter initialement des variations de couleur très prononcées, qui tendent plutôt à s'estomper et à disparaître avec le temps. Ainsi sa couleur s'homogénéise sur une teinte moyennement claire. Le couleur du chêne est assez stable, mais exposée à la lumière, elle évolue vers des tons plus chauds, en intensifiant la composante jaune. Ce comportement s'observe également dans les finitions avec des pigments de couleur (comme la gamme Michelangelo et Grisaglie).

Le produit Monteriggioni présente d'abord des contrastes de couleur marqués. Dans le temps l'aspect tend à devenir homogène en virant vers une couleur grise plus neutre et plus claire. Ce changement, qui se produit même si le bois n'est pas exposé à l'air et à la lumière, est dû à la transformation naturelle du traitement appliqué sur la surface du bois.

Pour certains bois, notamment ceux des collections Michelangelo et Grisaglie, l'exposition prolongée aux rayons UV, provenant de baies vitrées par exemple, peut provoquer leur décoloration (les rayons UV produisent cet effet sur de nombreux matériaux, autres que le bois). Pour atténuer ce phénomène, nous conseillons d'installer des rideaux ou des films spéciaux dotés de filtres UV à appliquer directement sur les vitres des fenêtres.

## MAILLE

Pour le chêne, les lames obtenues dans la section radiale de la grume sont caractérisées non seulement par des veines régulières (droit fil) mais aussi par la présence de striures typiques, plus lumineuses, appelées mailles, rayons parenchymateux. Cette maille constitue depuis toujours un élément de qualité, qui caractérise les lames de plus grande valeur en terme d'esthétique (régularité de la fibre ligneuse) et de performances techniques (stabilité dimensionnelle, imperméabilité, etc.).

## ÉCHANTILLONS

Le bois est une matière irrégulière et hétérogène, par conséquent, deux éléments d'un même bois ne pourront jamais présenter un aspect identique. Ainsi, un échantillon de quelques lames peut donner une idée d'un plancher en bois, mais il ne peut représenter de manière exhaustive sa singularité ni toute la gamme possible de teintes et de veines qu'il peut présenter.

Les images n'ont pas de valeur contractuelle. Elles ont pour seul objet de représenter, à titre indicatif, des éléments caractéristiques de la sélection du bois comme le dessin des veines, les noeuds, la maille et les variations d'un matériau façonné par la nature. La tonalité de couleur présentée doit être considérée comme purement indicative car elle peut varier sensiblement de l'original selon l'appareil utilisé pour le visionnage et son réglage. Comme déjà décrit précédemment, le bois tend à modifier sa couleur au fil du temps, lorsqu'il est exposé à l'air et à la lumière. Pour cette raison, un parquet qui vient d'être posé ne pourra jamais avoir l'aspect et la teinte du panneau échantillon du même produit qui a été exposé à la lumière du jour pendant quelque temps.

## STOCKAGE DU MATÉRIEL

Le parquet doit être stocké dans des locaux:

- abrités, où il n'y a pas de risque de dommages dus à la présence d'autres matériaux ou à une éventuelle manipulation par des personnes non autorisées ;
- fermés et secs, en ce sens qu'ils ne doivent pas être affectés par la pluie ou les chutes de neige et ne doivent pas présenter de stagnation d'eau ;
- avec des températures toujours comprises entre +15°C et +30°C. Dans tous les cas, les boîtes de parquet ne doivent jamais être placées au sol, mais doivent toujours être intercalées sur une palette (si possible, conserver l'emballage d'origine).

Dans les pays très froids (par exemple l'extrême nord ou l'extrême sud du monde), le parquet doit être stocké dans des locaux chauffés dont la température est d'au moins 15°C (59°F). Dans les pays très chauds (par exemple les pays de la ceinture équatoriale ou proches de celle-ci), le parquet doit être stocké dans des locaux réfrigérés dont la température ne dépasse pas 30°C (86°F). Ces instructions sont également valables pour le transport. Il ne faut jamais stocker le parquet dans des endroits soumis à l'action directe du soleil (par exemple, des conteneurs laissés à l'air libre ou des entrepôts avec des toits métalliques). Ne jamais ouvrir les emballages avant la pose.

## COLLE

La colle Ecolift Listone Giordano® est un adhésif mono-composant à base de polymères hybrides, sans solvants et sans isocyanates, à très faibles émissions de substances organiques volatiles. Elle est spécifiquement conçue pour toute la gamme des parquets Listone Giordano®. Nous déconseillons l'utilisation d'adhésifs bicomposants car ils pourraient endommager de manière significative et irréversible l'aspect de toutes les finitions, notamment celles à base d'huiles. Sur toutes les finitions à base d'huiles, et en particulier sur celles avec des pigments de couleur, le produit Puliplus® Listone Giordano® ne doit pas être utilisé ni aucun autre solvant agressif pour enlever les résidus de colle.

## CONDITIONS AMBIANTES

Le bois est un matériau sujet aux variations dimensionnelles selon les conditions d'humidité et de température auxquelles il est exposé. Pour conserver un parquet dans de parfaites conditions, il est nécessaire de maintenir une humidité relative de l'air entre 45% et 65%. La température de l'air ne doit jamais descendre au dessous de 15°C dans la période plus froide et ne jamais dépasser 30°C dans la période plus chaude. Cet intervalle de valeurs correspond aux conditions idéales pour le parquet et également pour l'homme en termes de bien-être.

Par ailleurs, il est important de toujours assurer ces bonnes conditions ambiantes que ce soit pendant la pose du parquet et par la suite, mais aussi durant les périodes où les pièces ne sont pas habitées. Dans certaines situations, surtout en hiver, il est nécessaire d'utiliser des humidificateurs d'air pour obtenir ces conditions ambiantes.

Dans le cas d'un sol chauffant, outre les recommandations sur la température et sur l'humidité de l'air, la température à la surface du parquet ne doit pas dépasser 27 °C quand le système de chauffage est en marche. Pour éviter de dépasser cette limite, il est nécessaire, en cas de sol chauffant et rafraîchissant, de ne pas couvrir les parquets avec des tapis épais ou avec d'autres matériaux ayant une résistance thermique élevée.

Les produits de la collection Listone Giordano® ayant un support en multiples de bois (identifiables à la page « Spécifications techniques ») peuvent aussi être utilisés en conditions de température et d'humidité extrêmes, c'est-à-dire avec une humidité relative de l'air réduite jusqu'à 30 % et avec des températures à la surface du parquet allant jusqu'à 29 °C. Dans ces conditions, le produit gardera son intégrité et sa fonctionnalité. Toutefois, il pourra présenter des phénomènes typiquement liés au retrait du bois, tels que la déformation de la section des lames, l'apparition de disjoints entre les lames, voire l'apparition de fractures

sur une même lame. L'apparition dans le temps de quelques petites fractures sur la couche du bois noble (parement), même si les conditions climatiques conseillées sont respectées, est un phénomène tout à fait naturel et statistiquement inévitable.

## DURETÉ

Les essences utilisées dans la fabrication des parquets, présentées dans ce document, ont toutes les caractéristiques de dureté requises pour pouvoir les utiliser comme revêtements de sol. Cependant, les sollicitations inévitables dues aux coups, à la chute d'objets ou à des charges élevées et ponctuelles (talons aiguilles, escabeaux, etc.) même pour les bois les plus durs, peuvent entraîner des traces et des rayures à la surface du parquet.

## FABRICATIONS ARTISANALES

Les parquets de la collection Natural Genius présentent des caractéristiques hétérogènes quant à leur aspect et leur forme, typiques des fabrications faites à la main. Ceci dit, les différences éventuelles visibles entre les lames ou sur une même lame (par exemple, dans la planéité des surfaces, dans la rugosité ou dans les nuances de couleur) ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais bien comme des caractéristiques de l'aspect authentique du produit.

Certains traitements génèrent sur la surface des aspérités et de petits éclats de bois, qui peuvent accrocher les chiffons utilisés pendant le nettoyage. La présence de ces aspérités et de ces petits éclats ne doit pas être sous-estimée mais au contraire envisagée avec attention lorsqu'on a l'intention de marcher pieds nus sur le parquet.

## FINITURE

Suite à l'usure provoquée par l'action abrasive du piétinement, le parquet peut devenir avec le temps plus ou moins mat et perdre son aspect initial, surtout sur les zones de passage intense. Ce phénomène est inévitable, mais peut être réduit par un nettoyage correct du parquet. Le changement de la luminosité du parquet peut être également causé par un frottement énergique et répété, dû, par exemple, à l'élimination d'une tache.

Les parquets avec une finition à base d'huiles d'origine végétale peuvent présenter un aspect légèrement jaunâtre quand le produit est stocké longtemps à l'intérieur de son emballage ou s'il n'est pas exposé à la lumière du jour et à l'air. Il s'agit d'une transformation tout à fait normale et qui n'est pas permanente. Ce phénomène disparaîtra graduellement et l'aspect original du produit réapparaîtra en très peu de temps suite à une exposition directe à la lumière du jour. Dans le cas d'une exposition à la lumière indirecte, surtout dans les espaces fermés, cela peut demander plus de temps.

Les finitions à base d'huiles d'origine végétale ont la caractéristique de pénétrer longtemps dans le bois, même quand le parquet se trouve encore emballé. Un aspect sec de la surface peut apparaître sur des lames à peine posées. Il pourra être supprimé en appliquant un produit spécifique pour l'entretien tout de suite après la pose.

Le bois est un matériau naturel, qui présente des tonalités de couleur et une capacité d'absorption qui varie d'une lame à l'autre, et parfois même à l'intérieur d'une même lame. Ces différences de tonalité restent visibles même avec l'application de finition teintées et certifient l'authenticité et le caractère unique de chaque lame.

## NETTOYAGE, USAGE ET ENTRETIEN

Pour toute information sur le nettoyage et l'utilisation des produits pour l'entretien, veuillez consulter les fiches techniques disponibles sur le site <http://www.listonegiordano.com> ou sur le site <http://store.listonegiordano.com/it>. Cela est vivement recommandé lors du choix du produit.

# INFORMATIVE MERKMALE HOLZ EIN LEBENDER WERKSTOFF

**Holz ist ein lebender Werkstoff, der vom Umgebungsfeld beeinflusst wird und Änderungen ausgesetzt ist, die auf externe Faktoren wie Sonnenlicht, Temperatur, Luftfeuchte und Nutzung zurückzuführen sind.**

## FARBE

Die Farbe des Holzes hängt zum grossen Teil von einigen im Holz vorhandenen Substanzen ab, die Extraktivstoffe genannt werden. Aufgrund dieser Extraktivstoffe, wird - abhängig von der Intensität der Einwirkung durch Sonnenlicht und Luft - das Holz mit der Zeit eine unvermeidbare natürliche Farbveränderung im Vergleich zur eigenen originalen Farbe erfahren, die mehr oder weniger deutlich zu erkennen ist. Da Tropenhölzer einen starken Anteil an Extraktivstoffen besitzen, wie z. B. Iroko und Doussie, sind diese Farbveränderungen ausgeprägter, tendieren im Allgemeinen zu dunkelbraunen Farbtönen und führen in manchen Fällen auch zu einer unterschiedlichen Farbtintensität zwischen den verschiedenen Dielen. Teakholz besitzt von Natur aus sehr deutliche Farbvariationen, die mit der Zeit ihre Betonung verlieren, wobei die Farbe sich auf einen mittel-hellen Farbton homogenisiert.

Eiche besitzt eine gute Farbstabilität. Bei Lichteinfluss erfolgen mit der Zeit Farbveränderungen zu wärmeren Farbtönen, so dass der Gelbton intensiver wird. Dieses Verhalten ist auch in den pigmentierten Versionen sichtbar (z.B. Linie "Michelangelo" und "Grisaglia").

Das Produkt von Monteriggioni weist zunächst deutliche Farbkontraste auf. Mit der Zeit tendiert der Holzboden zu einer gleichmässigeren Erscheinung mit einem grauen, neutraleren und helleren Farbton. Diese Entwicklung, die auch ohne Licht- und Lufteinfluss erfolgt, ist an die natürliche Reife der Oberflächenbehandlung gebunden. Bei einigen Hölzern, wie auch bei den Produkten der Kollektionen Michelangelo und Grisaglia, kann eine dauerhaft intensive UV-Strahlung auf Parkettböden, z. B. in der Nähe von Türen, eine deutliche Ausbleichung des Holzes verursachen (Die UV-Strahlen verursachen diesen Effekt auf vielen Materialien, auch andere als Holz). Um zu beschränken, dass die Lichteinwirkungen die Farbe des Fußbodens zu stark verändern, raten wir zum Gebrauch von Gardinen und/oder UV-Schutz-Folien auf den Fensterflächen.

## SPIEGEL

In der Holzart Eiche sind die Stabelemente - aufgrund des perfekten Schnitts der Baumstämme - durch sogenannte "Spiegel" (Markstrahlen des Holzes, Parenchymstrahlen) gekennzeichnet, zusätzlich zu einer sehr geradlinigen Faserstruktur (erkennbar auch bei pigmentierten Oberflächen). Diese Erscheinungen, die durch den Schnittpunkt der Markstrahlen hervorgerufen werden, sind seit jeher als besonders wertvolles Merkmal anerkannt und zeigen die größtmögliche Güte der Stabelemente an, insbesondere auch aufgrund der schöneren Ästhetik (regelmässig geradlinige Faserstruktur) und der Leistung (erhöhte Dimensionsstabilität, Undurchlässigkeit, etc.).

## MUSTERARTIKEL

Holz ist ein von Natur aus ungleichmässiges und abwechslungsreiches natürliches Material, wo jedes Element einmalig und einzigartig ist. Aus diesem Grund kann eine Bemusterung aus wenigen Dielen bestehend nur eine Idee des Erscheinungsbildes eines Holzbodens geben, aber in keinem Fall vollständig die gesamte Farbtonpalette, Maserung und die Einzelheiten jedes einzelnen Elements darstellen, aus dem der Boden besteht. Die Abbildungen sind nicht vertragsbindend und haben nur die Funktion, die charakteristischen Merkmale der Holzsortierung ungefähr darzustellen, wie z.B. Fasern, Äste, Spiegel und spezielle Variationen eines von der Natur gezeichneten Produkts. Der dargestellte Farbton gilt ausschliesslich als richtungweisend, da die Abbildung abhängig von dem verwendeten Gerät mit Bezug auf das Originalstück stark abweichen kann. Wie bereits oben dargestellt, ändert sich mit der Zeit der Farbton des Holzes bei Einwirkung durch Luft und Licht. Aus diesem Grund besitzt ein soeben verlegter Holzfußboden ein anderes Erscheinungsbild mit anderem Farbton als eine Mustertafel des gleichen Produkts, die für einige

Zeit dem Licht ausgesetzt war.

## AUFBEWAHRUNG DES MATERIALS

Das Parkett muss in Räumen gelagert werden, die - sicher sind und in denen keine Gefahr einer Beschädigung durch andere Materialien oder eine eventuelle Handhabung durch Unbefugte besteht; - geschlossen und trocken sind, d.h. nicht von Regen oder Schneefall beeinträchtigt werden und keine Staunässe aufweisen; - in denen die Temperatur immer zwischen +15°C und +30°C liegt. In jedem Fall dürfen die Parkettschachteln niemals auf dem Boden stehen, sondern müssen immer auf einer Palette gelagert werden (wenn möglich, mit Originalverpackung). In sehr kalten Ländern (z.B. im hohen Norden oder im extremen Süden der Welt) muss das Parkett in beheizten Räumen mit einer Temperatur von mindestens 15°C gelagert werden, in sehr heißen Ländern (z.B. in Ländern in der Nähe des Äquatorialgürtels) muss das Parkett in gekühlten Räumen mit einer Temperatur von höchstens 30°C gelagert werden. Diese Hinweise gelten auch für den Transport. Die Lagerung an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind (z.B. im Freien stehende Container oder Lagerhallen mit Metalldächern), darf nicht erfolgen. Verpackungen niemals vor dem Verlegen öffnen.

## KLEBSTOFFE

Ecolifit® Listone Giordano® ist ein einkomponenter Klebstoff auf der Basis von silylierten Polymeren, lösemittelfrei und frei von Isocyanaten, mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen Stoffen, speziell für die gesamte Produktpalette Listone Giordano® entwickelt. Es dürfen keine bi-komponenten Klebstoffe verwendet werden, da diese das Erscheinungsbild aller Oberflächenbehandlungen, speziell die geölten Oberflächen, stark und dauerhaft beeinträchtigen können. Bei allen Öl-Oberflächen, vor allem bei denen mit Farbpigmentierung, dürfen kein Pulplus® Listone Giordano® oder andere aggressive Lösemittel für die Entfernung von Klebstoffresten verwendet werden.

## KLIMATISCHE BEDINGUNGEN

Holz verändert sich in den Dimensionen aufgrund der natürlichen Eigenschaften bei Einwirkung von Feuchtigkeit und Temperatur der Umgebung. Um den Boden stets in perfekten Konditionen zu bewahren, muss die relative Luftfeuchte zwischen 45% und 65% liegen. Die Temperatur darf in den kalten Zeiten nie unter 15°C sinken und in den warmen Zeiten nicht 30°C überschreiten. Diese Bedingungen stimmen desweiteren mit den optimalen Konditionen für ein gesundes Umfeld für den Menschen überein. Es ist notwendig, dass diese korrekten klimatischen Bedingungen sowohl während der Verlegung als auch in dem Zeitraum, in dem die Räume noch nicht bewohnt sind, eingehalten werden. Es gibt Situationen, besonders in den Wintermonaten, in denen ein Luftbefeuchter erforderlich ist, um die klimatischen Konditionen einhalten zu können. Im Fall von Fussbodenheizung muss, abgesehen von den Vorschriften für die Temperatur und die Luftfeuchte, auch die Grenztemperatur der Parkettoberfläche berücksichtigt werden, welche bei funktionierendem System niemals über 27°C liegen darf. Um diesen Grenzwert nicht zu überschreiten, empfehlen wir, den Boden nicht mit dicken Teppichen oder anderen, temperaturresistenten Materialien zu bedecken. Im Fall von gekühlten Fussböden muss unbedingt die Bildung von Kondensation in jeder Schicht des Holzbodens vermieden werden, d.h. sowohl oberflächlich als auch innerhalb der Schichten.

Die Produkte Listone Giordano®, die eine mehrschichtige Holz-Trägerschicht besitzen (s. "Technische Eigenschaften"), können auch bei extremen Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen angewendet werden, d.h. bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 30% oder bei einer Oberflächentemperatur bis zu 29°C. Bei solchen Bedingungen behält das Produkt seine volle

Funktionstüchtigkeit bei, jedoch können Erscheinungen auftreten, die typisch für das Zusammenziehen des Holzes sind, wie z.B. Formänderungen der Dielen, Fugen zwischen den Dielen oder Risse innerhalb der Dielen. Auch wenn alle Bedingungen eingehalten werden, ist das Entstehen in der Zeit von kleinen Haarrissen in der Nuttschicht als natürliches Phänomen statistisch gesehen unvermeidbar.

## HÄRTE

Alle Hölzer, die für die Produktion von Parkettböden verwendet werden, besitzen eine Härte, die die gewünschten Ansprüche an die Leistung eines Fußbodens erfüllen. Trotzdem können auf der Edelholznuttschicht Eindrücke entstehen, insbesondere durch Stösse, fallende Gegenstände und konzentrierte Lasten (Nägel, Leitern, Absätze, etc.).

## HANDWERKLICHE VERARBEITUNGEN

Die Holzfußböden der Linie Atelier besitzen in der Form und im Erscheinungsbild sehr heterogene Züge, die charakteristisch für handwerkliche Verarbeitungen sind. Die zwischen den einzelnen Stabelementen oder auch innerhalb des gleichen Stabelements zu erkennenden Unregelmässigkeiten (z. B. in Bezug auf Ebenheit der Oberfläche, Rauheit, Farbnuancierung etc.) dürfen nicht als Defekte oder Reklamationen angesehen werden, sondern als Zeichen eines wahrhaftig authentischen Produktes. Die spezielle Detailverarbeitung der Oberfläche kann Rauheit und gelegentlich kleine Absplitterungen des Holzes verursachen (besonders an den Kanten der Dielen), die teilweise den Lappen während der Reinigung verstricken können. Das Vorhandensein von solchen Absplitterungen muss berücksichtigt werden im Fall, dass der Holzfußboden ohne Schuhwerk betreten wird.

## OBERFLÄCHENBAHNDLUNGEN

Der Gebrauch durch Betreten kann zu einer Änderung des Reflektionsgrads und Beeinträchtigung der Oberflächenbehandlung führen, vor allem in den Bereichen, wo das Betreten häufiger erfolgt. Dieses Phänomen ist unvermeidbar, kann aber durch eine korrekte Pflege begrenzt werden. Eine Änderung des Reflexionsgrads kann auch durch ein wiederholtes und energisches Reiben zum Entfernen von Flecken verursacht werden.

Bei Holzfußböden mit der Oberfläche aus natürlichen Ölen kann ein leichtes Vergilbungsphänomen sichtbar sein, vor allem bei einer längeren Lagerung des Produktes innerhalb der Originalverpackung ohne Licht- und Lufteinfluss. Es handelt sich hierbei um ein natürliches und kurzzeitiges Phänomen. Sobald die Dielen direkt ins Sonnenlicht und an die Luft gelegt werden, bildet sich dieses Phänomen zurück und das Produkt erhält im Laufe von kurzer Zeit sein Originalbild wieder. Wenn das Produkt nur dem Licht eines Innenraumes ausgesetzt ist, kann dieser Prozess einen längeren Zeitraum benötigen.

Die natürlichen Öle haben die Eigenschaft, auch nach dem Auftragen weiter in das Holz einzudringen, während sich das Material in den Verpackungen befindet. Eine eventuell zu trockene Oberfläche beim Entnehmen der Dielen kann aufgehoben werden, indem sie sofort nach der Verlegung mit dem entsprechenden Pflegeprodukt eingepflegt wird. Holz ist ein natürliches Material, das verschiedene Farbtöne und Aufnahmemöglichkeiten von Dielen zu Dielen vorweisen, manchmal auch innerhalb derselben Diele. Diese Farbtonunterschiede bleiben auch nach dem Auftragen von pigmentierten Behandlungen sichtbar und sind ein Zeichen der Authentizität und Einzigartigkeit jeder einzelnen Diele.

## REINIGUNG, GEBRAUCH UND PFLEGE

Für die Anweisungen zu der Reinigung, dem Gebrauch und der Pflege des Fussbodens lesen Sie die technischen Merkblätter in der Webseite <http://www.listonegiordano.com> und in <http://store.listonegiordano.com/it>. Wir empfehlen, diese bereits bei der Auswahl des Fussbodens einzusehen.



**Margaritelli S.p.A.**

loc.Miralduolo  
I - 06089 Torgiano (Pg)

T. +39 075988681  
[www.listonegiordano.com](http://www.listonegiordano.com)



Margaritelli

Listone Giordano est une  
marque du Groupe  
Listone Giordano ist eine Marke  
der Gruppe Margaritelli.